

PÖÖRDAVATAV PUITAKEN

Soojapidavus:


U-arv standardklaasiga 0,96 W/m²K

U-arv eriklaasiga 0,75 W/m²K

Helipidavus:

Rw=42-50 dB

Ctr=35-47 dB

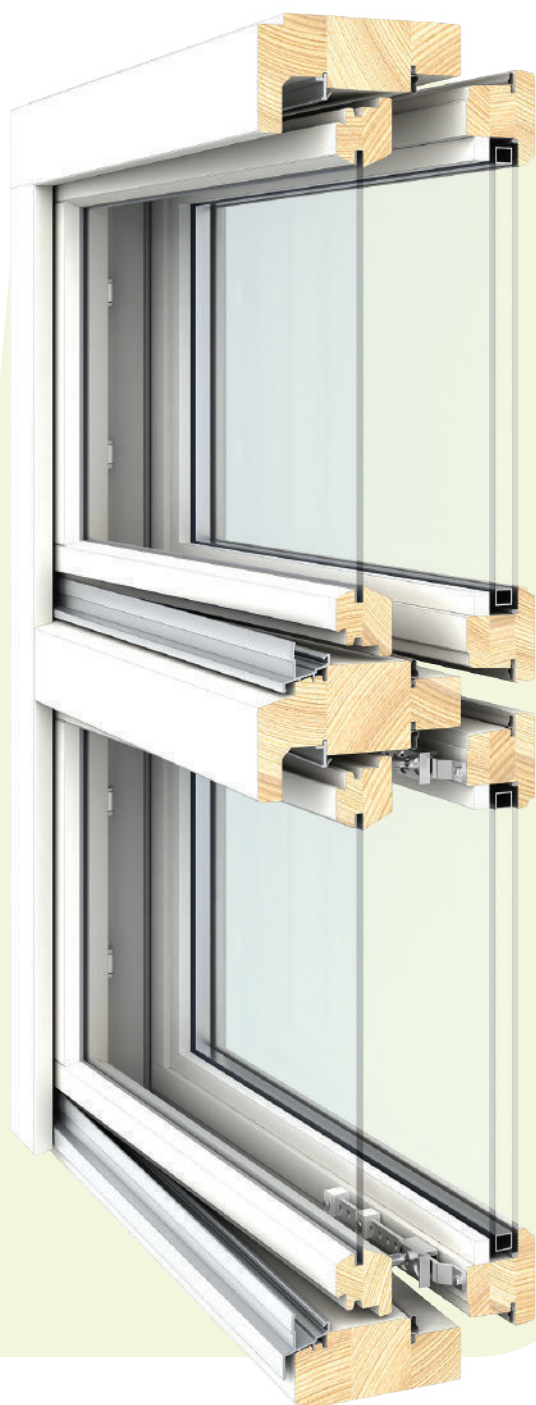

Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav puitaken **Fenestra Basic** sobib eriti hästi vanadesse hoonetesse, kus soov säilitada originaalse puitakna välimus ning tunnetus. Pöördavatav puitaken, mille valdav osa elemente on puidust. Vaid lengi alapuud ja horisontaalset vahepuud katab alumiinium. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, sääsevõrgud, ribakardinad, tuulutusraamid ja -luugid ning dekoratiivliistud. Mudelil on lai valik erinevaid viimistluslahendusi. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C3
Veepidavus E900

testimõõt 1190X1190 (EES Oy)

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätikuteta.

PINNAVIIMISTLUS

Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel, TINTEX). Värvivalik on lai.

TIHENDID

Tihenditena kasutame TPE-tihendeid.

MÕÕDUD JA KUJU

Standartsed lengi sügavused on 130mm, 170mm ja 210mm. Soovituslik pindala raamil 3 m², lengil 6 m². Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud. Pakume erikujulisi aknaid - ümarad, kumerad, kaldnurksed jne.


KLAASID

Siseraamil kasutame argoontäitega kahekordset selektiivpinnaga klaaspaketti. Välisraamis kasutame standardina 4mm klaasi.


Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

SULUSED JA FURNITUUR


Sulused (SG ja Otlav) ja lingid (SG, Mira) kuuluvad standardvalikusse. Linkidele on mudelite- ja värvivalik suur.

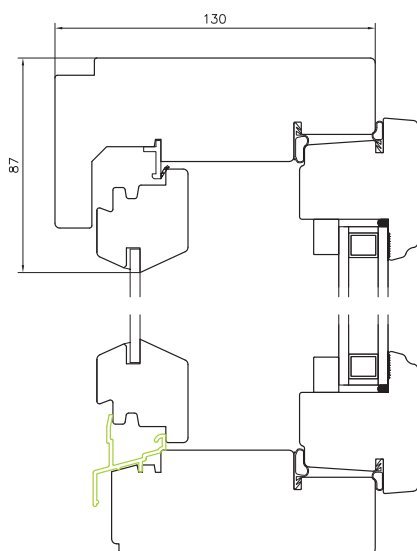

Üla- ja alaleng

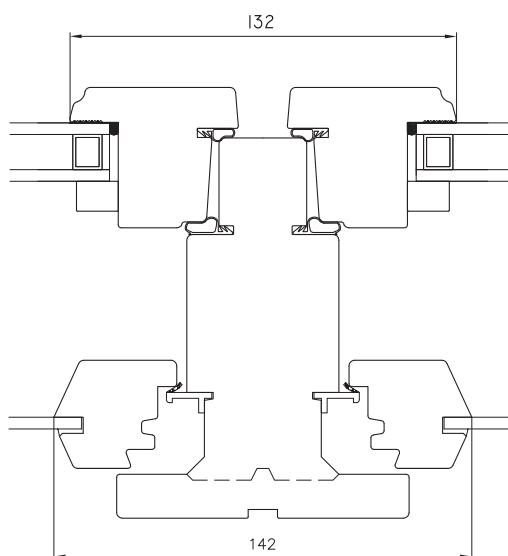

Vertikaalne impost

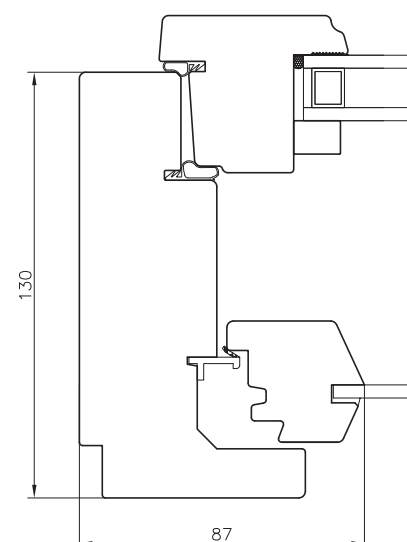

Küljeleng