
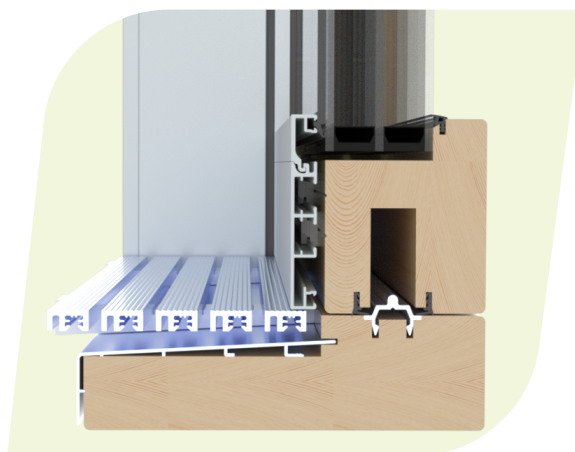


### Soojapidavus:

U-arv 0.72-0,78 W/m<sup>2</sup>K

### Helipidavus:

Helikindla klaaspaketiga Rw= 42 dB  
Ctr= 37 dB

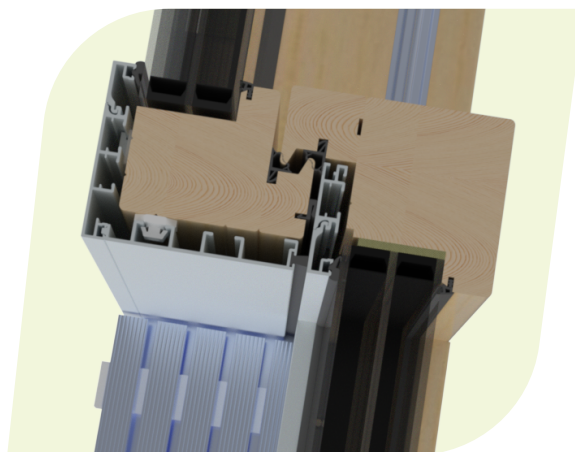

See on Easy Flow puitaluiniium paralleel lükandust - esteetilise disaini ja praktilise funktsionaalsuse parim kooslus. Easy Flow on kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav.

Lükanduks pakub mugavat ligipääsu aeda, terrassile või rõdule ja avab teie toa valgusele ja värsketele õhule. Meie Easy Flow lükandused on saadaval mitmes erinevas stiilis ja viimistluses, võimaldades teil leida täpselt selle, mis sobib teie kodu interjööri.

Erinevate lisavõimaluste kohta (näiteks tasapinnaline pakk, putukavõrk jms.), küsi lisa.

## TEHNILISED OMADUSED

Õhupidavus 4  
Tuulesurveklass C4  
Veepidavus 8A

## MÕÕDUD JA KUJU

Lengi sügavus 211mm.  
Avatava ukselehe maksimaalne kaal 600kg.  
Lengi kõrgus 1339-3200 mm  
Lengi laius 1600-10000 mm

## PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Lükandi lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Lükandi raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätikuteta.

## KLAASID

Standardpakett on kolmekordne parendatud omadustega SFS-standardijärgne klaaspakett 3K 6SEL.KAR/4/6 SEL.KAR-18 CU+ARG. Klaaspaketi paksus 52mm. Vaheliistu laius 18mm. Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

## ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

## PINNAVIIMISTLUS


Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel, TINTEX). Värvivalik on lai.

## SULUSED JA FURNITUUR


Lingi (GU) standardvärv on hõbedane aga valikus on veel must, pruun, pronks, titaan, messing ja valge. Linki saab valida ilma võtmeta, seestpoolt liblikaga ja väljaspool võtmega avatav või mõlemalt poolt võtmega avatav.

## TIHENDID

Tihenditena kasutame kvaliteetseid EPDM ja PU-tihendeid, mis hoiavad teie kodu soojas talvel ja jahedas suvel.

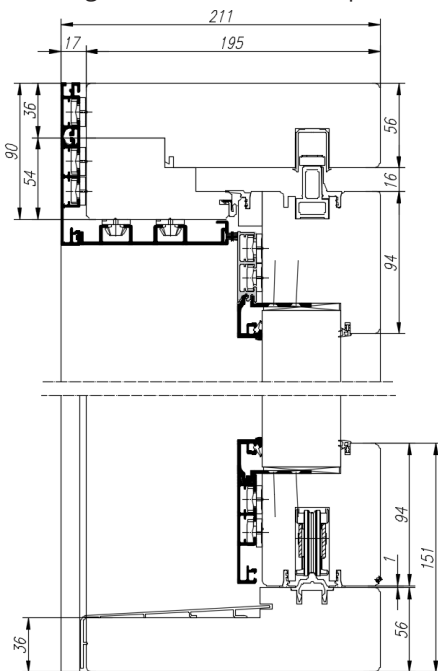


Üla- ja alaleng

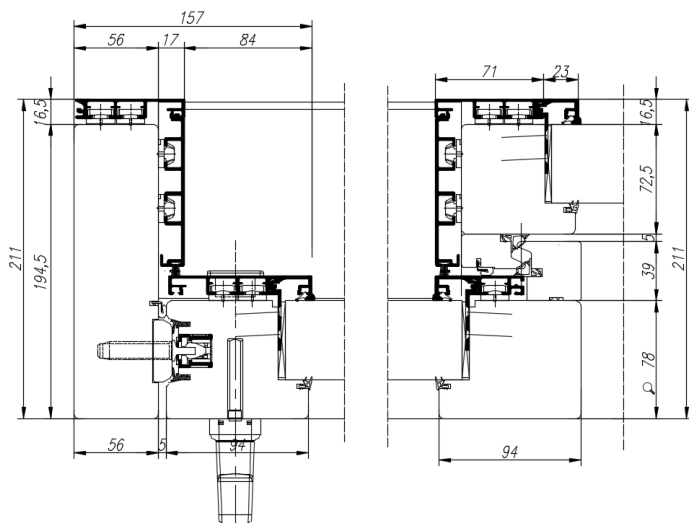


Küljeleng

Vertikaalne impost

Avanemis skeemid



Tüüp A

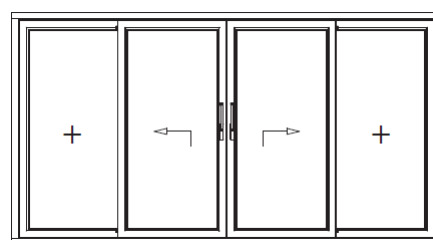

Tüüp C