

Soojapidavus:


U-arv standardklaasiga 0,83 W/m²K

U-arv eriklaasiga 0,79 W/m²K

Helipidavus:

Standardklaasil $R_w = 33$ dB

Eriklaasil kuni $R_w = 42$ dB

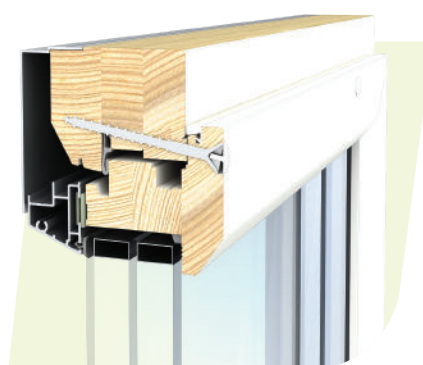

Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav **Fenestra Fenix Fixed aken** sobib hästi igale kodule. Üheraamiline, kolmekordse klaaspaketiga puitaluiniiumaken on mitteavanev, mis võimaldab valmistada suuremõdulisi aknaid. Akna raam ja leng on väljastpoolt kaetud alumiiniumprofiilidega. Kasutatakse samas aknalengis kõrvuti avanaeva osaga, olles välimuselt täiesti identne. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, ribakardinad ning dekoratiivliistud. Mudeli ja värvivalikuid on palju. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C5
Veepidavus E1200

testimõõt 1650x2400 (TÜV)

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaoiteedistanadardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätkudeta.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa

PINNAVIIMISTLUS

Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel TINTEX). Värvivalik on lai.

MÕÕDUD JA KUJU


Lengi sügavus 84mm
Soovituslik pindala raamil 6 m², lengil 6 m²
Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud.
Pakume erikujulisi aknaid - ümarad, kumerad, kaldnurksed jne.

KLAASID


Standardpakett on kolmekordne parendatud omadustega SFS-standardijärgne klaaspakett 3K4Sel/4/4Sel-18 CU+ARG.
Klaaspaketi paksus 48mm. Vaheliistu laius 18mm.
Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

TIHENDID

Tihenditena kasutame erinevaid kõrgekvaliteedilisi tihendeid.

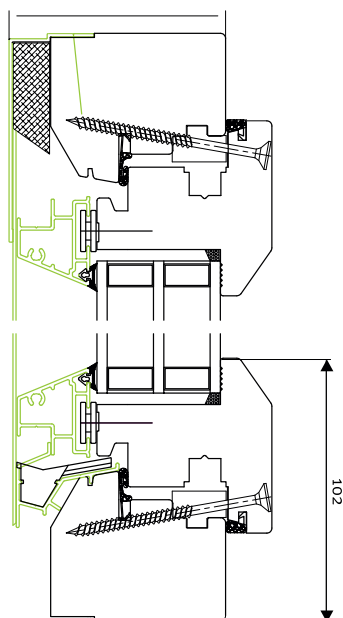

Üla- ja alaleng

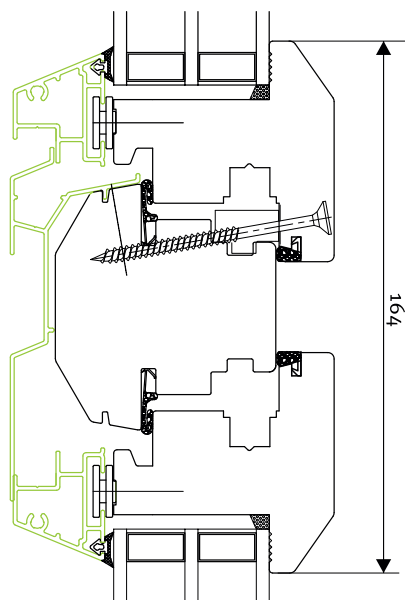

Impost