

VÄLJAPOOLE AVANEV PUITALUMIINIUM RÕDUUKS

Soojuspidavus:

U-arv standardklaasiga 0,78 W/m²K

U-arv eriklaasiga 0,74 W/m²K

Helipidavus:

Rw = 33-45 dB



Kvaliteetne, ökonoomne ja energiatõhus **Fenestra IOU rõduuks** sobib hästi nii korterelamusse kui eramajja. Üheleheline kolmekordse klaaspaketiga puitaluiniium rõduuks avaneb väljapoole. Rõduukse raam ja ukselehe välispind on kaetud alumiiniumprofiilidega. Rõduuksel on tammepuust lävepakk. Välimuse valikuid on erinevaid: standardis täisklaasiga, erilahendusel vahepuuga või osalise umbosaga. Valikus palju erinevaid värvi- või peitsitooni võimalusi. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C5
Veepidavus E1050

testimõõt 990X2090

PUIT

Männipuituit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätkudeta. Rõduukse läbepakk on tammepuidust.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

SULUSED JA FURNITUUR

Kvaliteetne ASSA sulusesüsteem FIX S3117 koos FIX150 uksepiduriga. Käepidemed vastavalt HOPPE ja ASSA/Abloy valikule. Valikus on pinnapealsed kui ka läbivad käepidemed ning erinevad lukustussüsteemid. Ukse liikumine toimub klassialistel ASSA/Abloy uksehingedel, mida on reeglina 4.

MÕÕDUD JA KUJU

Standartsed lengi sügavused on 130mm, 170mm ja 210mm

Ukse mõõdud:

laius 637-1 210mm

kõrgus 1 841 - 2 414mm

Erilahendusena suuremad ja ka madalamad mõõdud võimalikud.

KLAASID

Standardpakett on kolmekordne parendatud omadustega SFS-standardijärgne klaaspakett 3K4Sel/4/4Sel-20 CU+ARG.

Klaaspaketi paksus 52mm. Vaheliistu laius 20mm.



Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

PINNAVIIMISTLUS



Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel TINTEX). Värvivalik on lai.

TIHENDID

Tihenditena kasutame TPE-tihendeid.

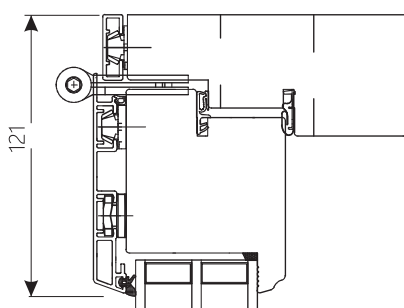

Külgleng

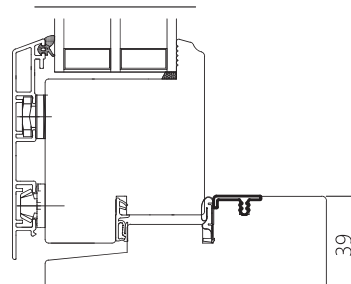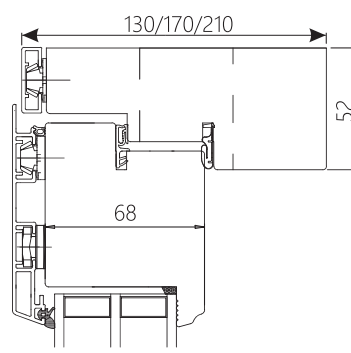

Üla- ja alaleng