


KINNINE PUITALUMIINIUMAKEN

Soojapidavus:

U-arv standardklaasiga 0,78 W/m²K

Helipidavus:

Standardklaasil Rw = 32-48 dB
Ctr = 27-45 dB

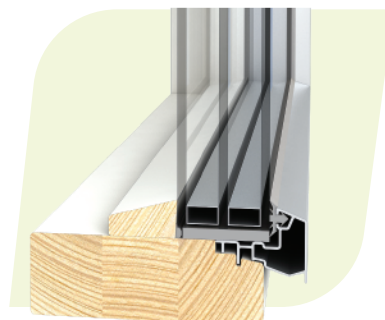

Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav **Fenestra Passive Fixed** aken sobib hästi igale kodule. Mitteavanev puitaluiniiumaken, millel on parendatud kolmekordne selektiivklaas. Mitteavaneva aknatüübi eeliseks on võimalus valmistada suuremõdulisi aknaid. Akna lengid on kaetud alumiiniumprofiilidega. Akendele saab soovi korral tellida ribakardinad ja dekoratiivliistud. Mudelil on lai valik erinevaid viimistluslahendusi. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C5
Veepidavus E1050

testimõõt 1230X1480 (TÜV)

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (määnd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

TIHENDID

Lengikatte alumiiniumprofiilidele on lisatud vee- ja tuuletõkkehend, värvusega helehall või must. Klaaspaketi ja puitlengi vaheline ruum täidetakse silikooniga.

MÕÕDUD JA KUJU

Standartsed lengi sügavused on 128,5mm, 168,5mm ja 208,5mm. Soovituslik pindala 6 m²
Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud.

KLAASID

Standardpakett on kolmekordne parendatud omadustega SFS-standardijärgne klaaspakett 3K4Sel/4/4Sel-18 CU+ARG.
Klaaspaketi paksus kuni 60mm.

Võimalik kasutada klaaspakette kuni 60mm

Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

PINNAVIIMISTLUS

Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel, TINTEX). Värvivalik on lai.

