

Soojapidavus:



U-arv standardklaasiga 0,76 W/m²K

U-arv eriklaasiga 0,75 W/m²K

Helipidavus:

Standardklaasil $R_w = 42-49$ dB

$C_{tr} = 35-46$ dB

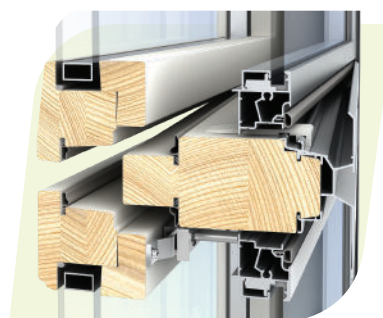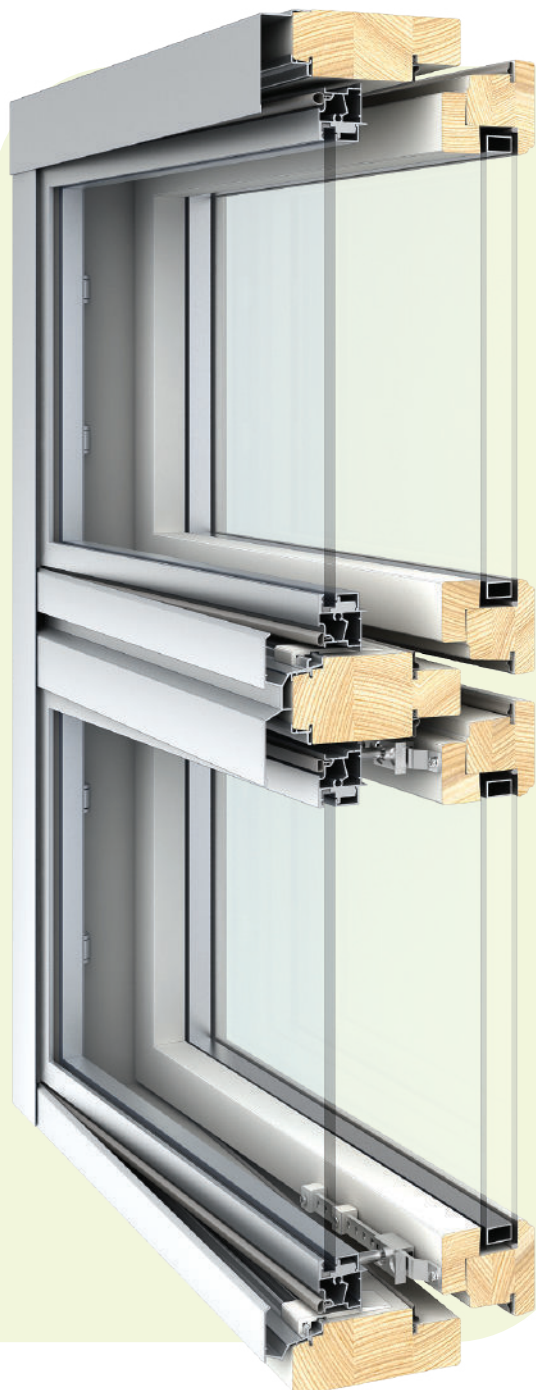

Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav **Fenestra Passive Plano** aken sobib hästi igale kodule. Pöördavatav puitaluminiiumaken, mis on tänu paksemale välisraami klaasile väga hea mürapidavusega ning tänu soojapidavale liistule ja eriklaaside kasutusele suurepärase soojapidavusega. Akna lendid on kaetud alumiiniumprofiilidega ning välisraam on alumiiniumist. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, sääsevõrgud, ribakardinad, tuulutusraamid ja -luugid ning dekoratiivliistud. Mudelil on lai valik erinevaid viimistluslahendusi. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C3
Veepidavus E750

testimõõt 1190X1190 (EES Oy)

PUIT


Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätikuteta.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

SULUSED JA FURNITUUR

Sulused (SG ja Otlav) ja lingid (SG, Mira) kuuluvad standardvalikusse. Linkidele on mudelite- ja värvivalik suur.

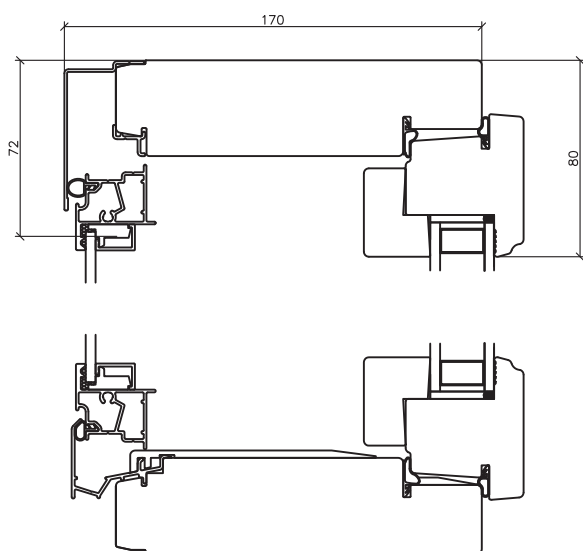

Üla- ja alaleng

MÕÕDUD JA KUJU

Standartsed lengi sügavused on 130mm, 170mm ja 210mm
Soovituslik pindala raamil 3 m², lengil 6 m²
Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud.

KLAASID

Välisraamis kasutatakse paksemaid kuni 13mm klaase, millega on võimalik saavutada parem mürapidavus. Siseraamis on kahekordne SFS-standardijärgne klaaspakett.

Siseraamil kasutame argoontäitega kahekordset selektiivpinnaga klaaspaketti.


Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

PINNAVIIMISTLUS

Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel TINTEX). Värvivalik on lai.

TIHENDID

Tihenditena kasutame TPE-tihendeid.

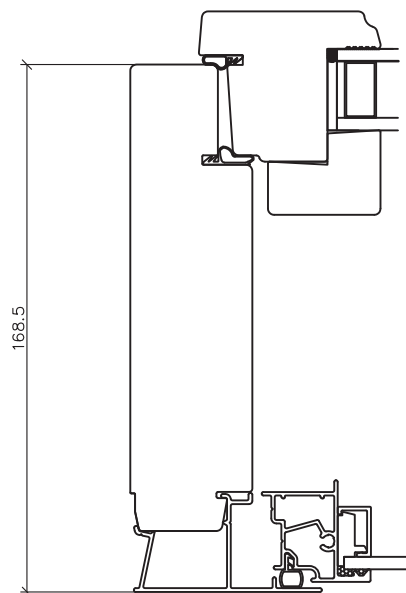

Külglang