

PÖÖRDAVATAV PUITALUMIINIUMAKEN

Soojapidavus:

U-arv standardklaasiga 1,0

U-arv eriklaasiga 0,85

Helipidavus:

Standardklaasil $R_w = 42-50$ dB

Ctr = 35-47 dB



Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav **Fenestra Primus aken** sobib hästi igale kodule. Pöördavatava puitaluiniiumakna leng on kaetud alumiiniumprofiilidega ja välisraam on alumiiniumist. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, sääsevõrgud, ribakardinad, tuulutusraamid ja -luugid ning dekoratiivliistud. Mudelil on lai valik erinevaid viimistluslahendusi. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C3
Veepidavus E750

testimõõt 1190X1190 (EES Oy)

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätikuteta.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

PINNAVIIMISTLUS

Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel TINTEX). Värvivalik on lai.

MÕÕDUD JA KUJU

Standartsed lengi sügavused on 130mm, 170mm ja 210mm

Soovituslik pindala raamil 3 m², lengil 6 m²

Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud.

KLAASID

Siseraamil kasutame argoontäitega kahekordset selektiivpinnaga klaaspaketti. Välisraamis kasutame standardina 4mm klaasi.


Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

SULUSED JA FURNITUUR


Sulused (SG ja Otlav) ja lingid (SG, Mira) kuuluvad standardvalikusse. Linkidele on mudelite- ja värvivalik suur.

TIHENDID


Tihenditena kasutame TPE-tihendeid.

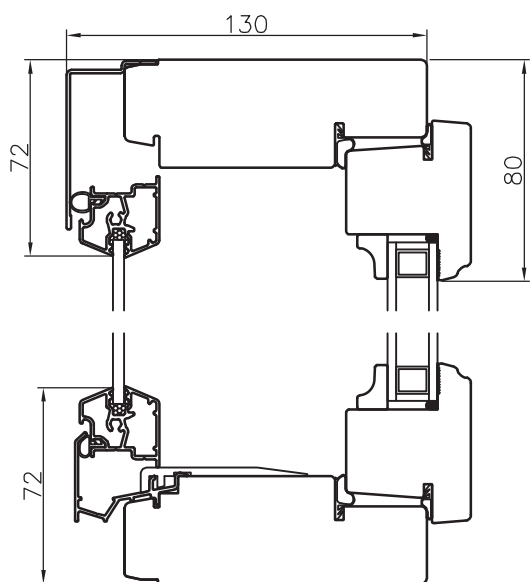

Üla- ja alaleng

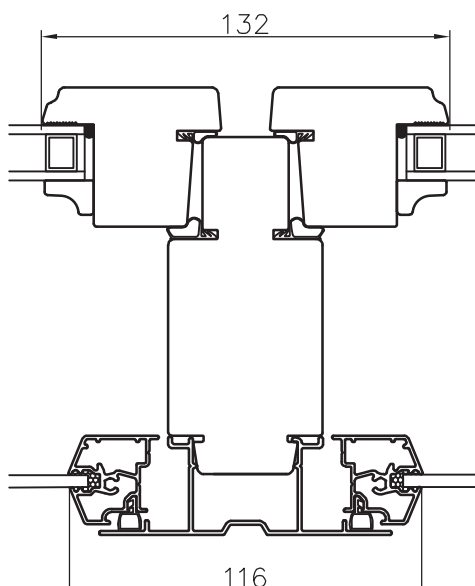

Vertikaalne impost

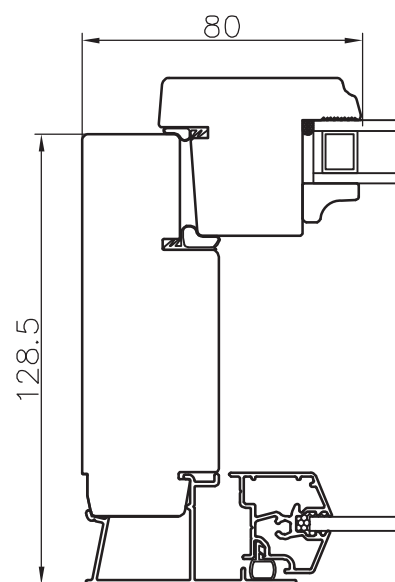

Küljeleng