

Soojuspidavus:

U-arv standardklaasiga 1,0 W/m²K

U-arv eriklaasiga 0,85 W/m²K

Helipidavus:

Rw= 42-47 dB

Ctr= 35-45 dB



Kvaliteetne, ökonoomne ja energiatõhus **Fenestra Primus French rõduuks** sobib hästi nii korterelamusse kui eramajja. Kaheraamilise puitaluminiium rõduukse välisraam on alumiiniumist ja lengi välispind on kaetud alumiiniumprofiilidega. Rõduuks on avatav ja suletav ainult seestpoolt. Välimuse valikuid on erinevaid: standardis täisklaasiga, erilahendusel vahepuuga või osalise umbosaga. Valikus palju erinevaid värvi- või peitsitooni võimalusi. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C5
Veepidavus E1050

testimõõt 990X2090

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätikuteta.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

SULUSED JA FURNITUUR

Sulused (SG ja Otlav) ja lingid (SG, Mira) kuuluvad standardvalikusse. Linkidele on mudelite- ja värvivalik suur.

MÕÕDUD JA KUJU

Standartsed lengi sügavused on 130mm, 170mm ja 210mm.

Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud.

KLAASID


Siseraamil kasutame argoontäitega kahekordset selektiivpinnaga klaaspaketti. Välisraamis kasutame standardina 4mm klaasi. Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

PINNAVIIMISTLUS


Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel, TINTEX). Värvivalik on lai.

TIHENDID

Tihenditena kasutame TPE-tihendeid.

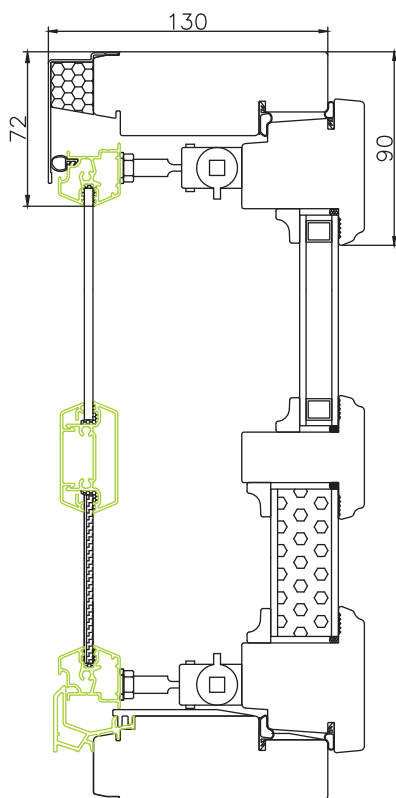

Üla- ja alaleng

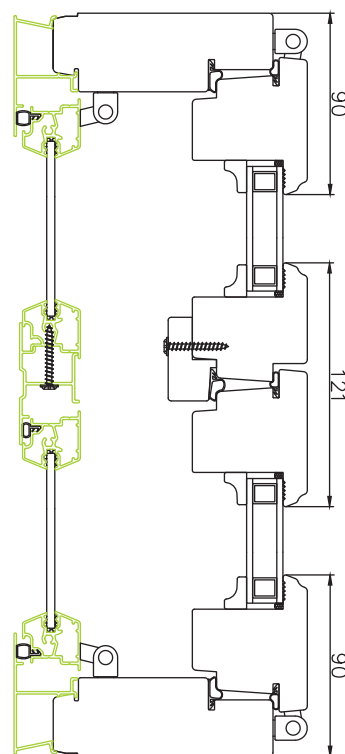

Põkkuvad raamid