

Soojapidavus:



U-arv standardklaasiga 1,0 W/m²K

U-arv eriklaasiga 0,79 W/m²K

Helipidavus:

Standardklaasil $R_w = 42-50$ dB

Ctr = 35-47 dB

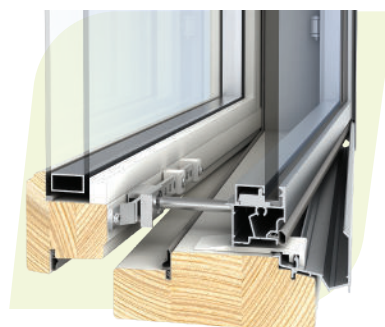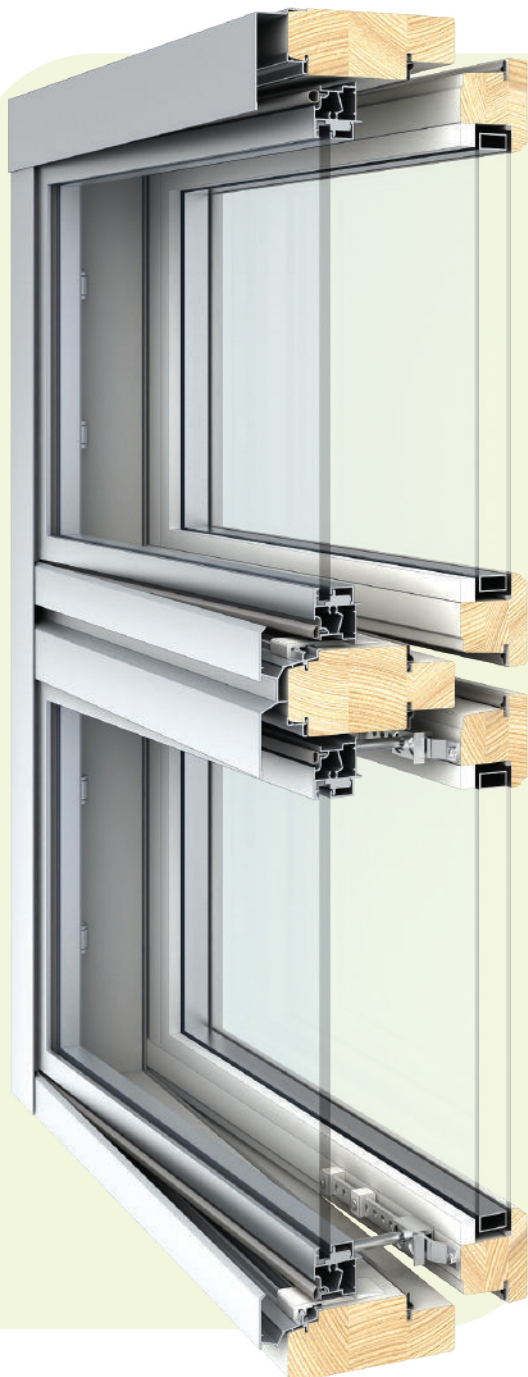

Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav **Fenestra Primus Plano** aken sobib hästi igale kodule. Pöördatava puitaluiniiumaken, mille välisraamis kasutatakse paksemaid klaase kui 6mm ning millega on võimalik saavutada parem mürapidavus. Akna leng on kaetud alumiiniumprofiilidega ja välisraam on alumiiniumist. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, sääsevõrgud, ribakardinad, tuulutusraamid ja -luugid ning dekoratiivliistud. Mudelil on lai valik erinevaid viimistluslahendusi. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C3
Veepidavus E750

testimõõt 1190X1190 (EES Oy)

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätikuteta.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

SULUSED JA FURNITUUR

Sulused (SG ja Otlav) ja lingid (SG, Mira) kuuluvad standardvalikusse. Linkidele on mudelite- ja värvivalik suur.

MÕÕDUD JA KUJU

Standartsed lengi sügavused on 130mm, 170mm ja 210mm
Soovituslik pindala raamil 3 m², lengil 6 m²
Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud.

KLAASID

Välisraamis kasutatakse paksemaid klaase kuni 13mm, millega on võimalik saavutada parem mürapidavus. Siseraamis on kahekordne SFS-standardijärgne klaaspakett.

Siseraamil kasutame argoontäitega kahekordset selektiivpinnaga klaaspaketti.


Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

PINNAVIIMISTLUS


Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel, TINTEX). Värvivalik on lai.

TIHENDID


Tihenditena kasutame TPE-tihendeid.

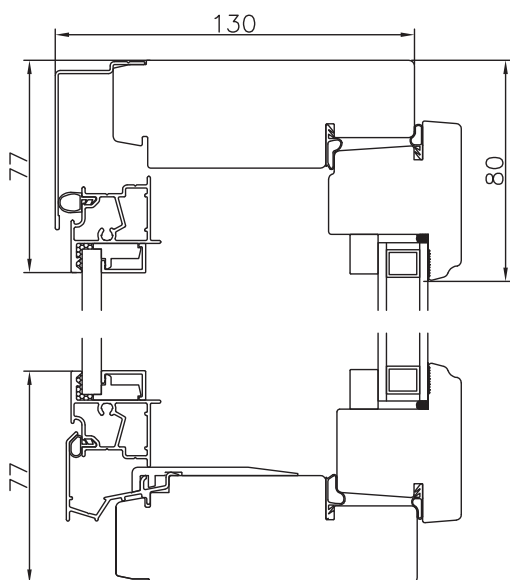

Üla- ja alaleng

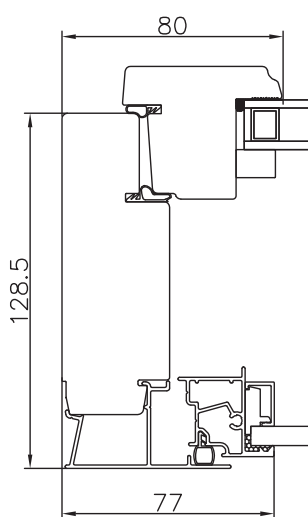

Külgleng

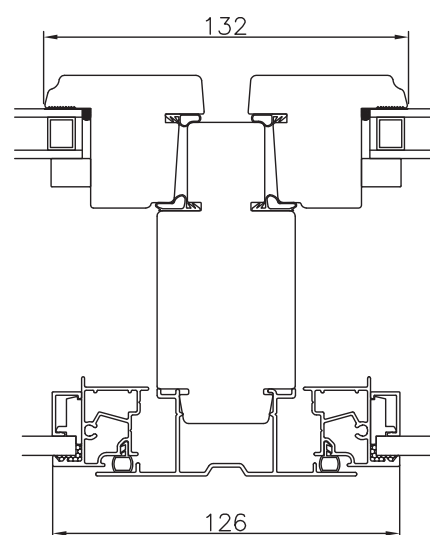

Vertikaalne impost