



Fenestra Fenix rõduuks on sissepoole avatav üheleheline kolmekordse klaaspaketiga puitaluminiium rõduuks, mille raam ja leng on väljaspoolt kaetud alumiiniumprofiilidega. Rõduuksel on palju erinevaid värvi- või peitsitooni võimalusi. Välimuse valikuid on erinevaid: standardis täisklaasiga, erilahendusel vahepuuga või osalise umbosaga.

MÕÕDUD

Raami maksimaalne pindala 3m², lengil 6m².

KLAASID

Kolmekordne klaaspakett 3K4Sel/4/4Sel-18 CU+ARG.
Klaaspaketi paksus 48mm.
Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

OLETATAVAD OMADUSED

Soojapidavus:


U-arv standardklaasil 0,83;

U-arv eriklaasil 0,79.

Heliisolatsioon:

Standardklaasil $R_w = 33$ dB

Eriklaasil kuni 41 dB

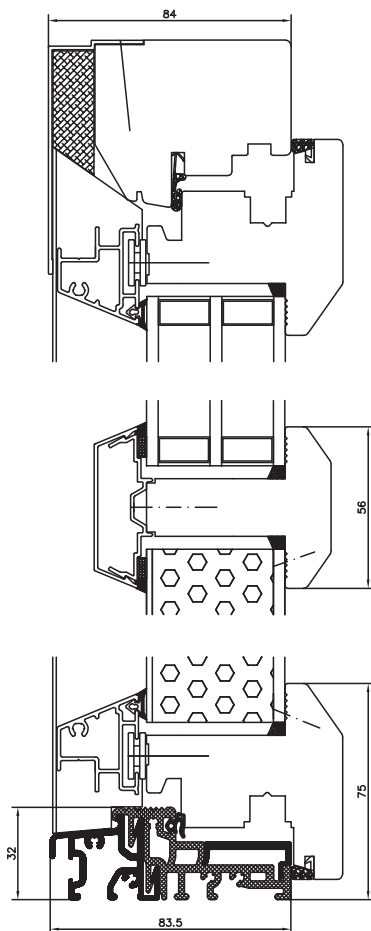

Lävepakk+vahepuu+ülaleng

ALUMIINIUM


Alumiiniumosad on pulbervärvitud.

PUIT


Kolmekihiline liimpuit (mänd) vastavalt kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi. Lengid on liimitud sõrmjätkatud puitlamellidest ilmastikukindla liimiga D4.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (näiteks Akzo TINTEX kataloog).

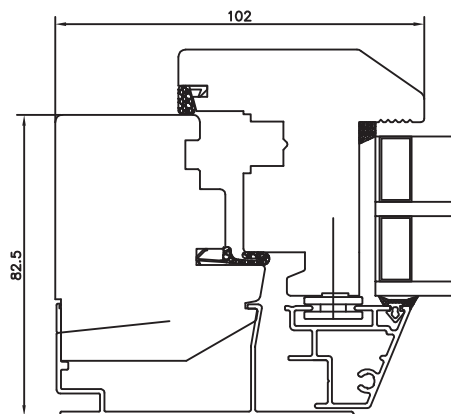

Küljeleng

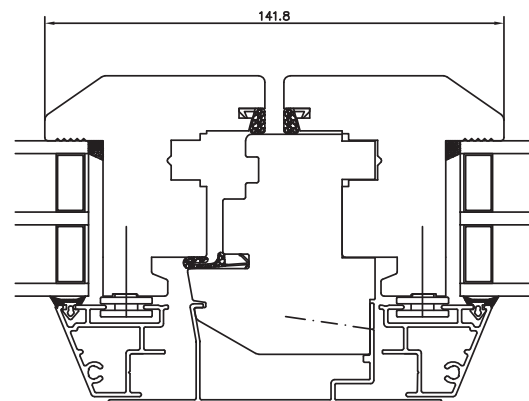

Kokkuvalts raamid