



Fenestra IOU on väljapoole avanev üheleheline kolmekordse klaaspaketiga rõduuks, mille leng ja ukselehe välispind on kaetud alumiiniumiga. Rõduuksel on tammepuust lävepakk ning palju erinevaid värvi- või peitsitooni võimalusi. Välimuse valikuid on erinevaid: standardis täisklaasiga, erilahendusel vahepuuga või osalise umbosaga.

OMADUSED

Soojapidavus: U-arv 0,78 kuni 0,74
Heliisolatsioon: Rw = 33-42 dB

KLAASID



Rõduuste klaasimine toimub tehases. Ukselehes on kolmekordne standard-selektiivne klaaspakett, argoongaasi täitega.

MÕÕDUD

Lengi sügavus 130mm, 170mm või 210mm. IOU-153 rõduuksed valmistatakse vastavalt kliendi poolt esitatud mõõtudele tellimustööna ISO 9001 kvaliteedisüsteemi järgi. Välismõõtude tolerantsid on: laius 637–1210mm, kõrgus 1841–2414mm.

FURNITUUR

Kvaliteetne ASSA® sulusesüsteem FIX S3117 koos FIX 150 uksepiduriga. Käepidemed vastavalt HOPPE® ja ASSA/Abloy valikule. Valikus on pinnapealsed kui ka läbivad käepidemed. Lisaks veel erinevad lukustussüsteemid. Ukse liikumine toimub klassikalistel ASSA/Abloy uksehingedel, mida on reeglina kolm kuni neli.

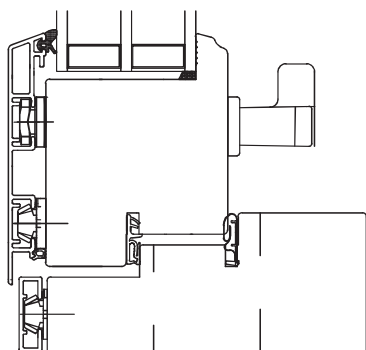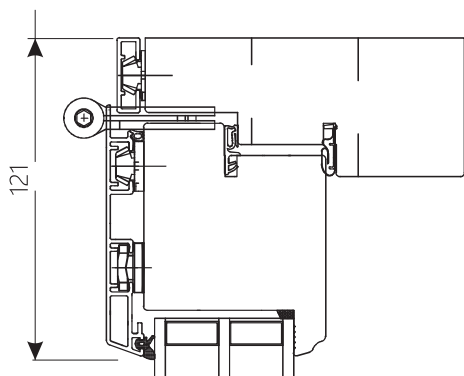

Külgleng

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

PUIT



Okaspuu (mänd) ja lehtpuu (tamm – lävepakk), töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi.

TIHENDID

Rõduukse tihendiks on lengile kinnitatud Q-Lon® tihend. Täiendavaks tihendiks on ukseraamile paigaldatud TPS-torutihend.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse ilmastikukindlaid värve ja lakke. Standardtooniks on valge NCS S0502-Y. Alumiiniumprofiilide nähtavad pinnad kuumvärvitakse pulbervärviga. Standardtoonid on valge RAL 9010, pruun RR 32, tumehall RAL 7024, hall RAL 7015 ja helehall RAL 7040

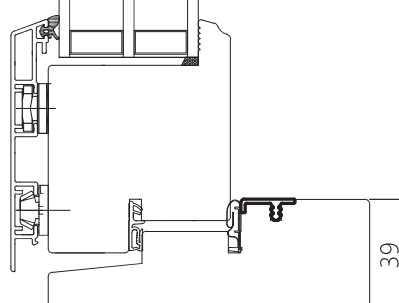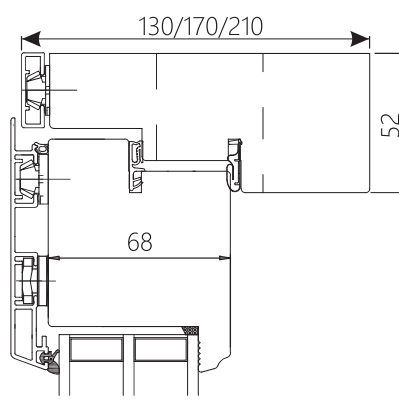

Üla/alaleng