



Passive Fixed on mitteavanev parendatud kolmekordse selektiivklaasiga puitaluiniiumaken, mille leng on kaetud alumiiniumprofiilidega. Mitteavaneva aknatüübi eeliseks on võimalus ehitada suuremõõdulisi aknaid.

MÕÕDUD

Lengisügavus 130mm, 170mm või 210mm. Fenestra Passive Fixed aknad valmistatakse vastavalt kliendi poolt esitatud mõõtudele tellimustööna ISO 9001-kvaliteedisüsteemi järgi.

PUIT

Okaspuu, töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi. Lengid on liimitud sõrmjätkatud puitlamellidest ilmastikukindla liimiga D4.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

TIHENDID

Lengikatte alumiiniumprofiilidele on lisatud vee- ja tuuletõkketihend. Värvusega helehall ja must. Klaaspaketi ja puitlengi vaheline ruum täidetakse silikooniga.

KLAASID

Standardpaketi on kolmekordne parendatud omadustega SFS-standardijärgne klaaspakett. Vaheliistu laius 18 mm.


OMADUSED

Soojapidavus:


U-arv = 0,78 (VTT arvutuslik, mõõt 1230x1480)

Heliisolatsioon:


Rw = 32-41 dB, Ctr = 27-37 dB

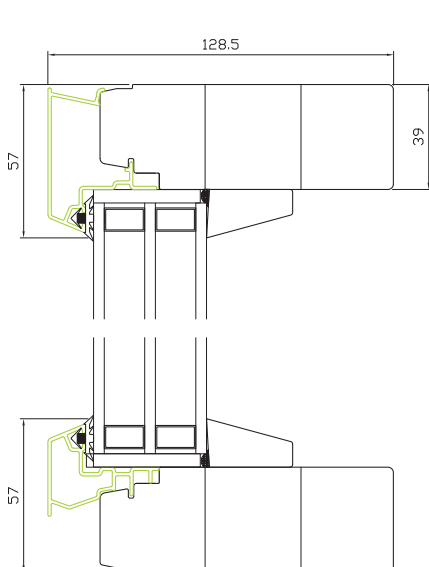

Üla/alaleng

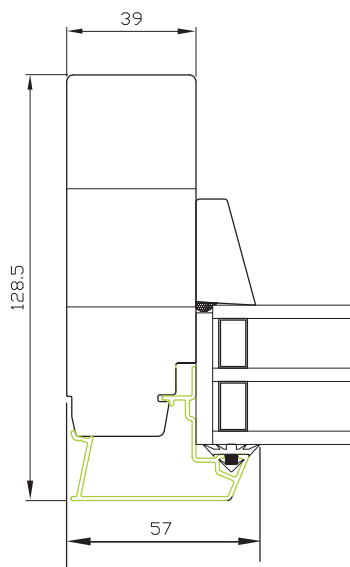

Külgleng

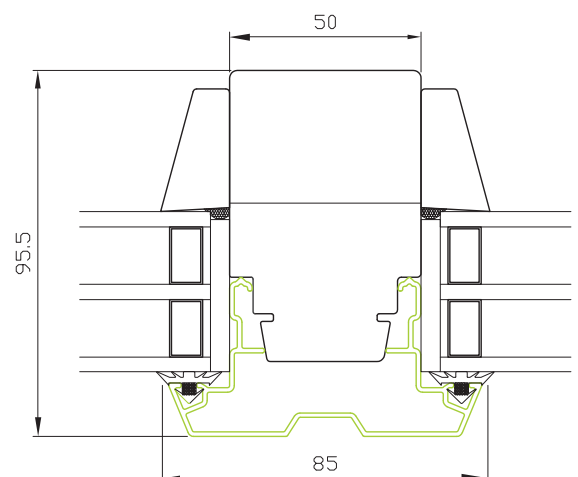

Vertikaalne/horisontaalne impost