



Fenestra Polaris on pöördatav kaheraamiline ja neljaklaasiline puitaluiniiumaken, mille lengi välispind ja välisraam on alumiiniumist.

MÕÕDUD

Lengisügavus 130mm, 170mm või 210mm. Fenestra Polaris puitaluiniiumaknad valmistatakse vastavalt kliendi poolt esitatud mõõtudele ja tellimustööna ISO 9001-kvaliteedisüsteemi järgi.

PUIT

Okaspuu, töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi. Lengid on liimitud sõrmjätkatud puitlamellidest ilmastikukindla liimiga D4.

TIHENDID

Siseraami tihendiks on lengile kinnitatud TPE-torutihend. Täiendavaks raamitihendiks on siseraamile paigaldatud TPE-torutihend. Välisraami torutihend asetseb raami tihendi soones.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

KLAASID

Välis- ja siseraamis on kahekordne SFS-standardijärgne klaaspakett.


OMADUSED

Soojapidavus:


U-arv 0,72 (VTT arvutuslik, mõõt 1230x1480)

Heliisolatsioon:


Rw = 44-47 dB, Ctr = 39-43 dB

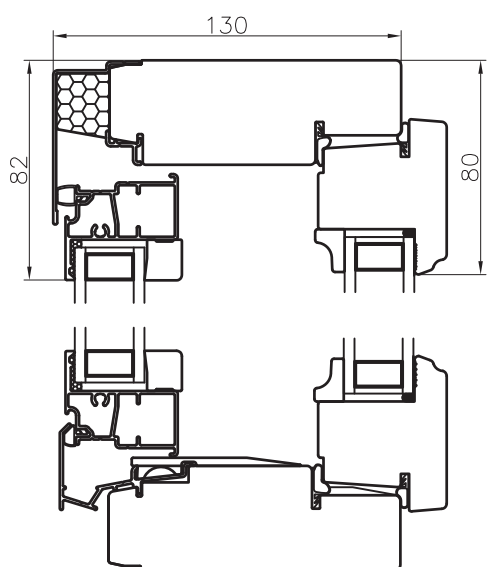

Üla- ja alaleng

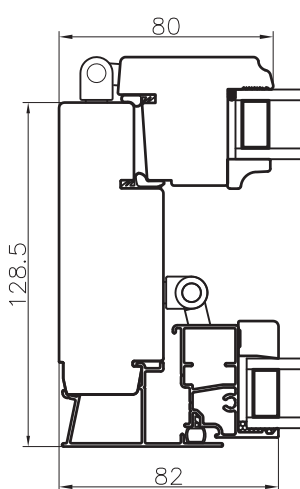

Külgleng

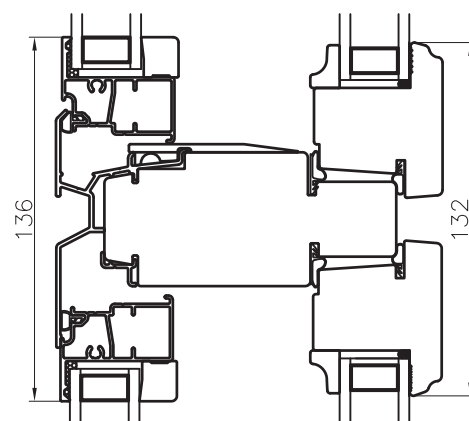

Horisontaalne impost