



Fenestra Premium on sissepoole pöördatav kahe raamiline ja neljaklaasiline puitaluiniiumaken, mille lengi välispind ja välisraam on alumiiniumist. Fenestra Premium on väga kõrge heliisolatsiooni- ja soojuspidavusega.

MÕÕDUD

Lengisügavus 130mm, 170mm ja 210mm. Laius 290-2390mm, kõrgus 290-2390mm. Max 4 m2. Raami max kaal 100 kg. Klaaspaketi kaal seab akende suurusele piirangud. Kui aga leng on jagatud vahepuuga mitmeks osaks siis võib akna suurus olla kuni 7m2.

TIHENDID

Siseraami tihendiks on lengile kinnitatud TPE-torutihend. Täiendavaks raamitihendiks on siseraamile paigaldatud TPE-torutihend. Välisraami torutihend asetseb lengi välimises tihendi soones.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

OMADUSED

Soojapidavus:

U-arv = 0,57 (VTT arvutuslik, mõõt 1230x1480)

G-arv = 0,29 (VTT arvutuslik, mõõt 1230x1480)

Eeldatav heliisolatsioon:

Rw = 44, Rw+C42, Rw+Ctr39 standard

PUIT


Okaspuu, töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi. Lengid on liimitud sõrmjätkatud puitlamellidest ilmastikukindla liimiga D4.

ALUMIINIUM


Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

KLAASID


Klaaspakettides on standardklaasina 4mm float klaas. Soojapidavuse, päikesekaitse ja muude omaduste parendamiseks kasutatakse selektiivpinnatötlusega ja argoontäitega klaaspakette. Standardklaasina on kasutusel Non-Frost klaas, mille pinnatöötlus vähendab märgatavalt välisklaasile kondentseeruva veeauru tekke riske ehk aken ei tõmbu uduseks.

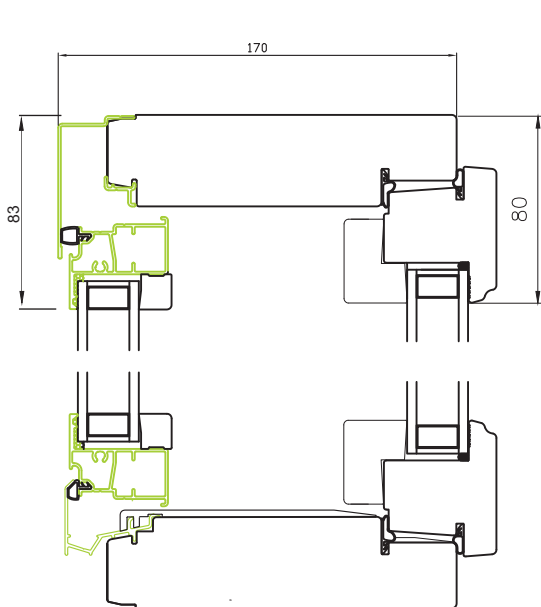

Üla- ja alaleng

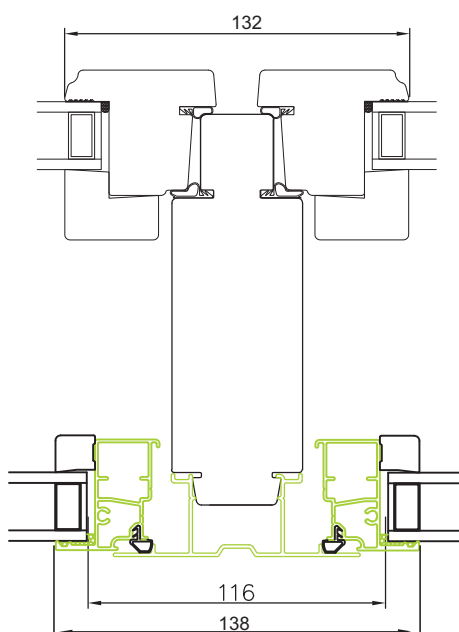

Vertikaalne impost

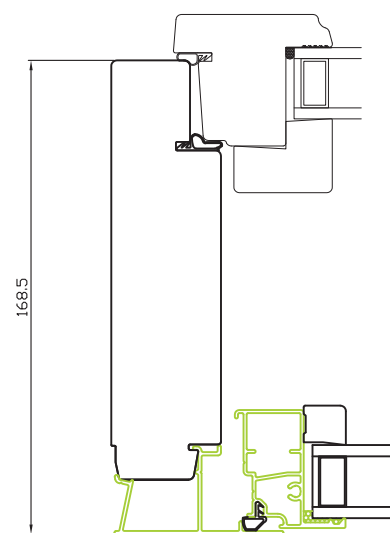

Külglang