



Fenestra Primus on pöördatav puitaluiniiumaken, mille leng on kaetud alumiiniumprofillidega ja välisraam on alumiiniumist. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, sääsevõrgud, ribikardinad, tuulutusraamid, tuulutusluugid ja dekoratiivliistud.

MÕÕDUD

Lengisügavus 130mm, 170mm või 210mm. Fenestra Primus puitaluiniiumaknad valmistatakse vastavalt kliendi poolt esitatud mõõtudele ja tellimustööna ISO 9001-kvaliteedisüsteemi järgi.

PUIT

Okaspuu, töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi. Lengid on liimitud sõrmjätkatud puitlamellidest ilmastikukindla liimiga D4.

TIHENDID

Siseraami tihendiks on lengile kinnitatud TPE-torutihend. Täiendavaks raamitihendiks on siseraamile paigaldatud TPE-torutihend. Välisraami torutihend asetseb raami tihendi soones.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

KLAASID

Välisraamis on standardklaasina 4mm float klaas ja siseraamis on kahekordne SFS-standardijärgne klaaspakett.


OMADUSED

Soojapidavus:


U-arv standardklaasiga 1,0;

U-arv eriklaasiga 0,85 (VTT arvutuslik, mõõt 1230x1480)


Heliisolatsioon: $R_w = 42-50$ dB ; $C_{tr} = 35-47$ dB

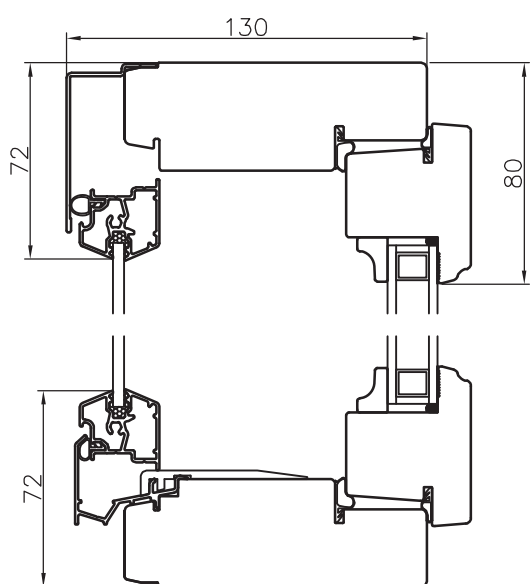

Üla- ja alaleng

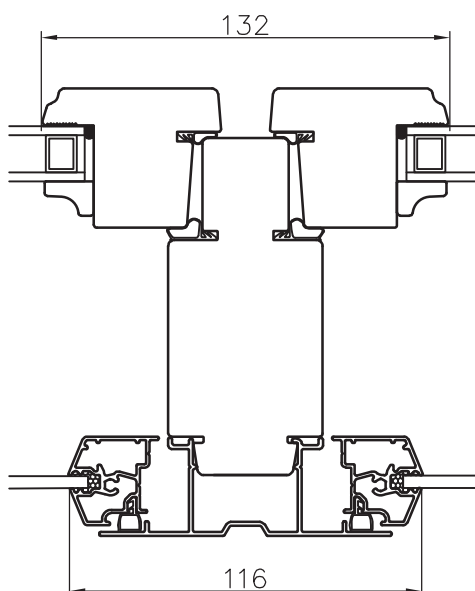

Vertikaalne impost

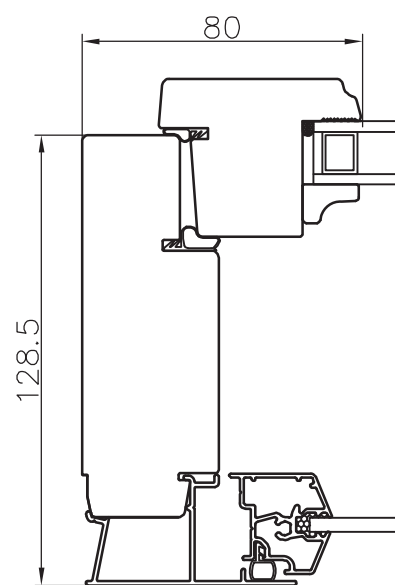

Küljeleng