



Fenestra Primus Plano on pöördatav puitaluiniiumaken, mille välisraamis kasutatakse paksemaid klaase kui 6mm ning millega on võimalik saavutada parem mürapidavus.

MÕÕDUD

Lengisügavus 130mm, 170mm või 210mm. Fenestra Primus puitaluiniiumaknad valmistatakse vastavalt kliendi poolt esitatud mõõtudele ja tellimustööna ISO 9001-kvaliteedisüsteemi järgi.

TIHENDID

Siseraami tihendiks on lengile kinnitatud TPE-torutihend. Täiendavaks raamitihendiks on siseraamile paigaldatud TPE-torutihend. Välisraami torutihend asetseb raami tihendi soones.

OMADUSED

Soojapidavus:

U-arv standardklaasil 1,0

U-arv eriklaasil kuni 0,79 (VTT arvutuslik, mõõt 1230x1480)

Heliisolatsioon: $R_w = 42-50$ dB, $C_{tr} = 35-47$ dB

PUIT

Okaspuu, töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi. Lengid on liimitud sõrmjätkatud puitlamellidest ilmastikukindla liimiga D4.

ALUMIINIUM


Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

PINNAVIIMISTLUS


Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

KLAASID


Välisraamis kasutatakse paksemaid klaase kui 6mm, millega on võimalik saavutada parem mürapidavus. Siseraamis on kahekordne SFS-standardijärgne klaaspakett.

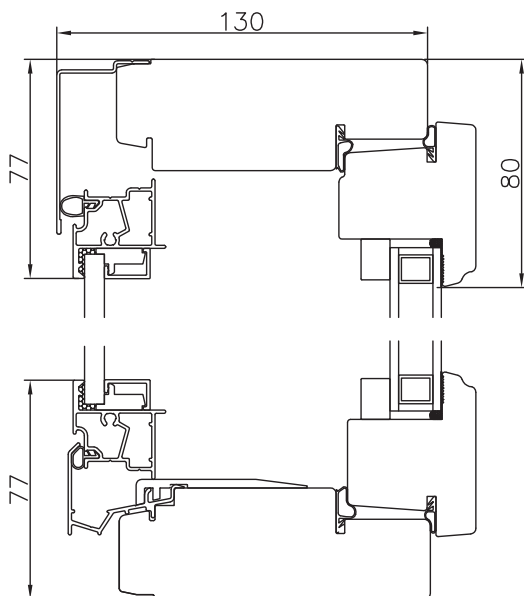

Üla- ja alaleng

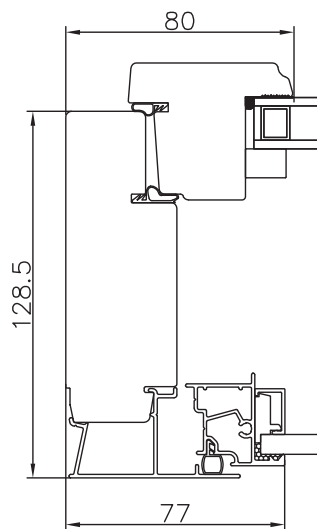

Külgleng

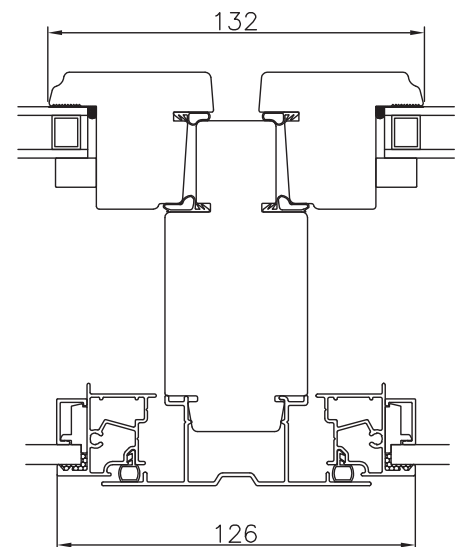

Vertikaalne impost