



Fenestra French on kaheleheline puitaluiniium rõduuks, mille leng on kaetud alumiiniumprofiilidega ja välisraam on alumiiniumist. French rõduuks on avatav ja lukustatav ainult seestpoolt. Välimuse valikuid on erinevaid: standardis täisklaasiga, erilahendusel vahepuuga või osalise umbosaga. Rõduuksel on palju erinevaid värvi- või peitsitooni võimalusi. Soovi korral saab tellida tuulutussventiilid, ribakardinad ja dekoratiivliistud.

MÕÕDUD

Lengisügavus 130 mm ja 170 mm või 210 mm. MSE-tüüpi rõduuksed valmistatakse vastavalt kliendi poolt esitatud mõõtutele tellimustööna ISO 9001-kvaliteedisüsteemi järgi.

KLAASID

Välisraamis on standardklaasina 4 mm float klaas ja siseraamis on kahekordne SFS-standardijärgne klaaspakett.


UMBOSA

Siseraami alaosas kasutatakse mitteläbipaistvat soojustatud kassetti, mis koosneb värvitud MDF plaatidest ja polüuretaanvahtplaadist.

OMADUSED

Soojapidavus:
Oletatav U-arv 1,0

Helisolatsioon:
Oletatav $R_w=42-47$ dB, $C_{tr}=35-45$ dB

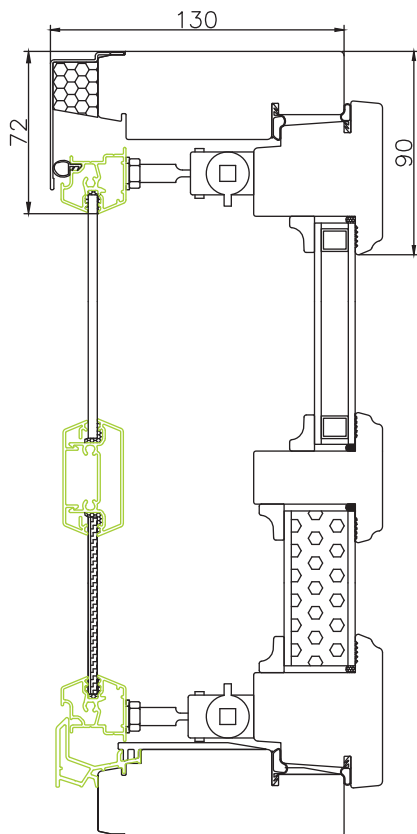

Üla/alaleng

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

PUIT


Okaspuu (mänd), töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi.

TIHENDID

Siseraami tihendiks on lengile kinnitatud TPE-torutihend. Täiendavaks raamitihendiks on siseraamile paigaldatud TPE-torutihend. Välisraami torutihend asetseb lengi välimises tihendi soones.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

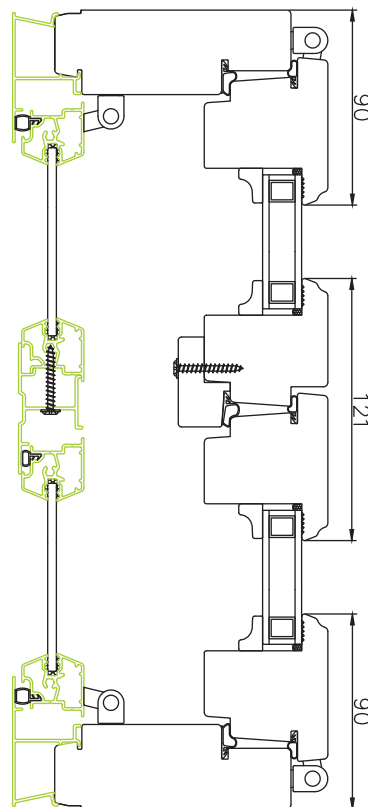

Põkkuvad raamid