



Fenestra Passive on pöördav tav puitaluminiiumaken, mille leng on kaetud alumiiniumprofillidega ja välisraam on alumiiniumist. Erilahendus siseraamis võimaldab kasutada laiemaid klaaspaketi vaheliiste, mille tulemuseks on suurepärase U-väärtus. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, sääsevõrgud, ribikardinad, tuulutusraamid, tuulutusluugid ja dekoratiivliistud.

MÕÕDUD

Lengisügavus 130 mm, 170 mm või 210 mm. MSE-tüüpi puitaluiniium aknad valmistatakse vastavalt kliendi poolt esitatud mõõtudele tellimustööna ISO 9001-kvaliteedisüsteemi järgi.

PUIT

Okaspuu, töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi. Lengid on liimitud sõrmjätkatud puitlamellidest ilmastikukindla liimiga D4.

TIHENDID

Siseraami tihendiks on lengile kinnitatud TPE-torutihend. Täiendavaks raamitihendiks on siseraamile paigaldatud TPE-torutihend. Välisraami torutihend asetseb raami tihendi-soones.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

KLAASID


Välisraamis on standardklaasina 4 mm selektiiv-klaas ja siseraamis on kahekordne parendatud omadustega SFS-standardijärgne klaaspakett. Vaheliistu laius 18 mm.

OMADUSED


Soojapidavus:

U-arv 0,75 (VTT arvutuslik, mõõt 1230x1480)


Eeldatav heliisolatsioon: $R_w = 42-48$ dB, $C_{tr} = 35-45$ dB

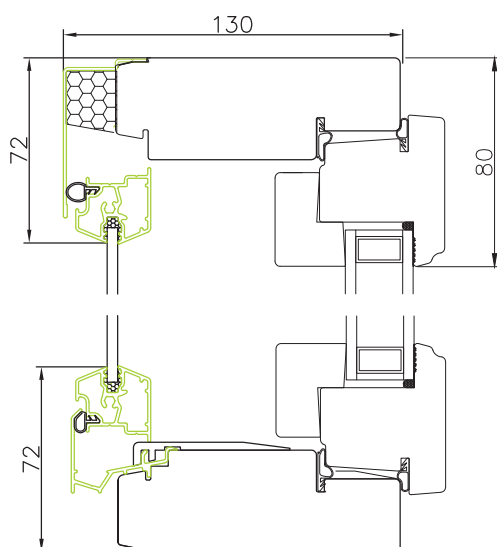

Üla- ja alaleng

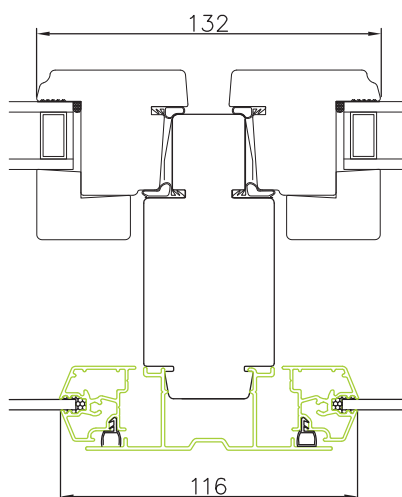

Vertikaalne impost

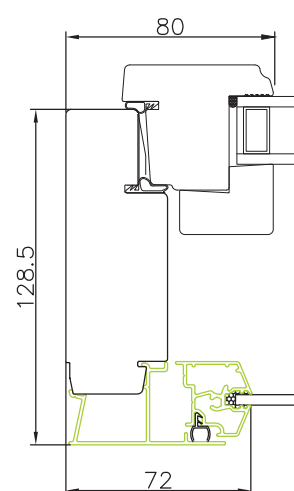

Küljeleng