



**Fenestra IOSU** on sisse- ja väljapoole avanev kaheleheline rõduuks, mille siseraamil on kolmekordne klaaspakett. Fenestra IOSU rõduukse välisraam on alumiiniumist ja leng on kaetud alumiiniumiga. Rõduuksel on tammepuust lävepakk ning palju erinevaid värvi- või peitsitooni võimalusi. Välimuse valikuid on erinevaid: standardis täisklaasiga, erilahendusel vahepuuga või osalise umbosaga.

**MÕÕDUD**

Lengisügavus 170mm ja/või 210mm.

**KLAASID**

Välisraamis on standardklaasina 4 mm float klaas ja siseraamis on kahekordne SFS-standardijärgne klaaspakett.

**OMADUSED**

Soojapidavus:  
Oletatav U-arv 1,0

Helisolatsioon:  
Oletatav  $R_w=42-47$  dB,  $C_{tr}=35-45$  dB

**ALUMIINIUM**

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

**PUIT**


Okaspuu (mänd) ja lehtpuu (tamm – lävepakk), töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi.

**TIHENDID**


Sise- ja välisraami tihendiks on lengile kinnitatud TPE-torutihend. Täiendavaks raamitihendiks on siseraamile paigaldatud TPE-torutihend.

**PINNAVIIMISTLUS**

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

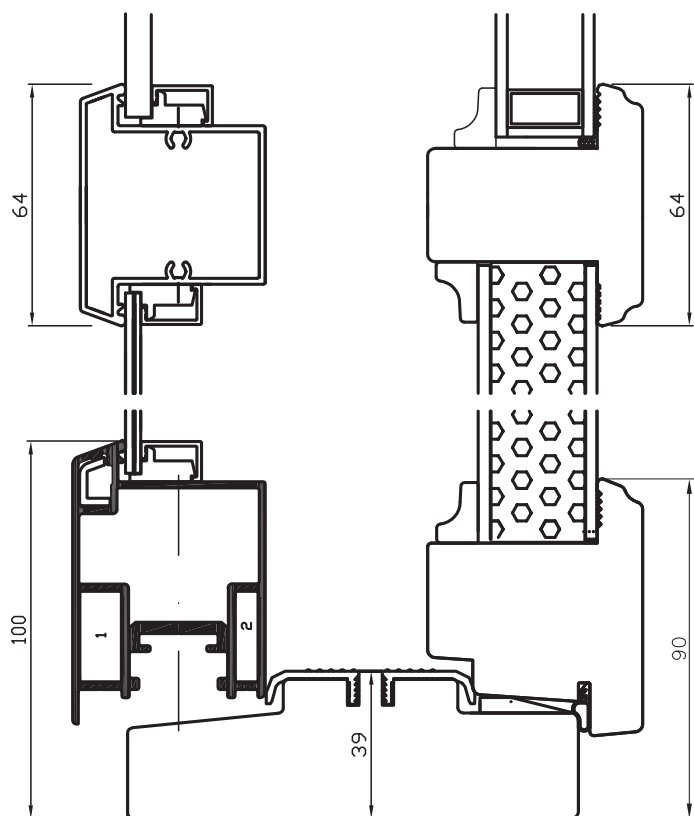

Küljeleng

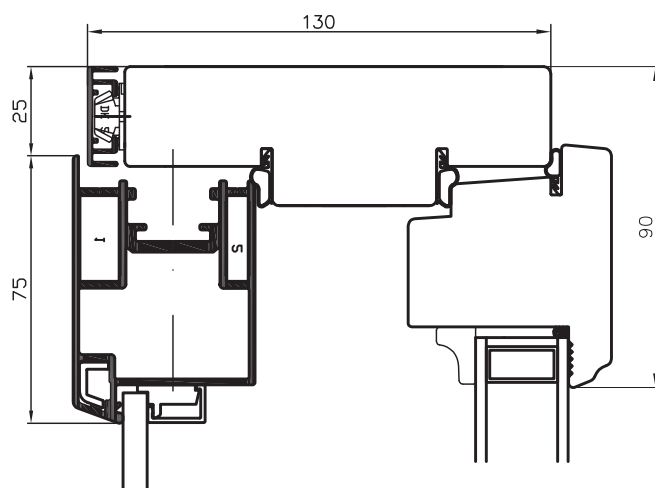

Üla/alaleng