


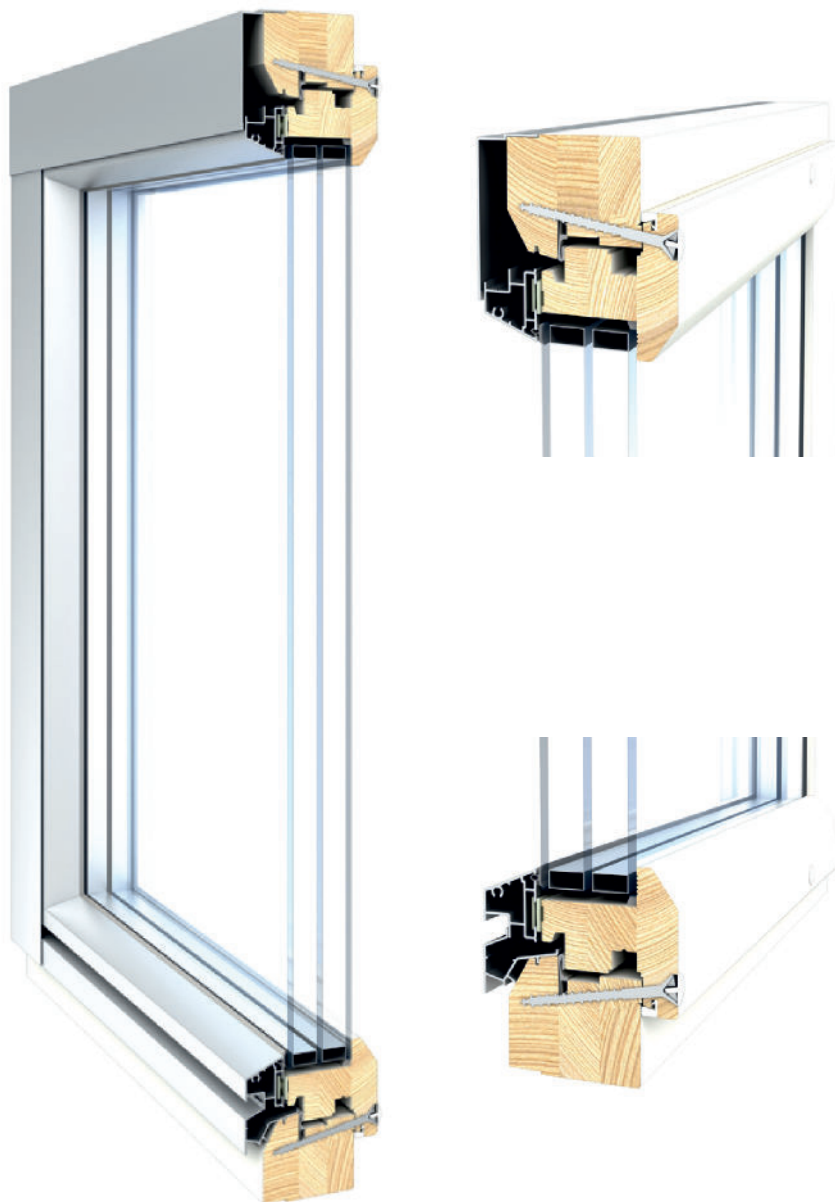

Fenestra Fenix Fixed on mitteavanev, üheraamiline kolmekordse klaaspaketiga puitaluiniiumaken, mille raam ja leng on väljastpoolt kaetud alumiiniumprofillidega. Kasutatav samas aknalengis kõrvuti avaneva osaga, olles välimuselt täiesti identne. Mitteavaneva aknatüübi eeliseks on võimalus ehitada suuremõõdulisi aknaid.

MÕÕDUD JA KUJU

Raami maksimaalne pindala 6m², lengil 6m². Erikujulised: ümarad, kaarjad, kumerad ja kaldnurksed aknad.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

OMADUSED

Soojapidavus:

U-arv standardklaasiga 0,83;

U-arv eriklaasiga 0,79 (VTT arvutuslik, mõõt 1230x1480)

Heliisolatsioon:

Standardklaasil $R_w = 33$ dB

Eriklaasil kuni $R_w = 41$ dB

PUIT

Kolmekihiline liimpuit (mänd) vastavalt kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi.

ALUMIINIUM


Alumiiniumosad on pulbervärvitud.

KLAASID


Kolmekordne klaaspakett 3K4Sel/4/4Sel-18 CU+ARG.

Klaaspaketi paksus 48mm.

Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

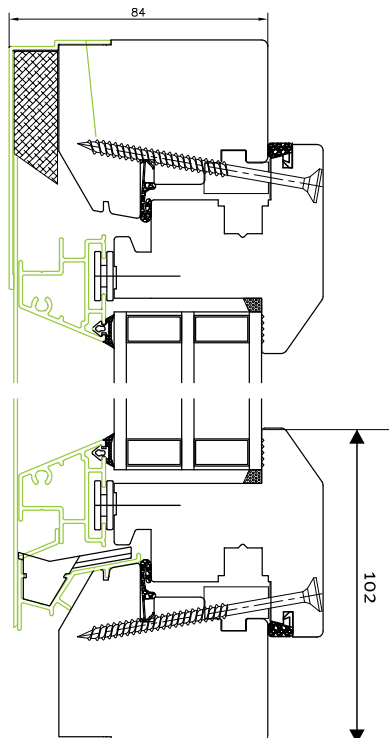

Üla/ala

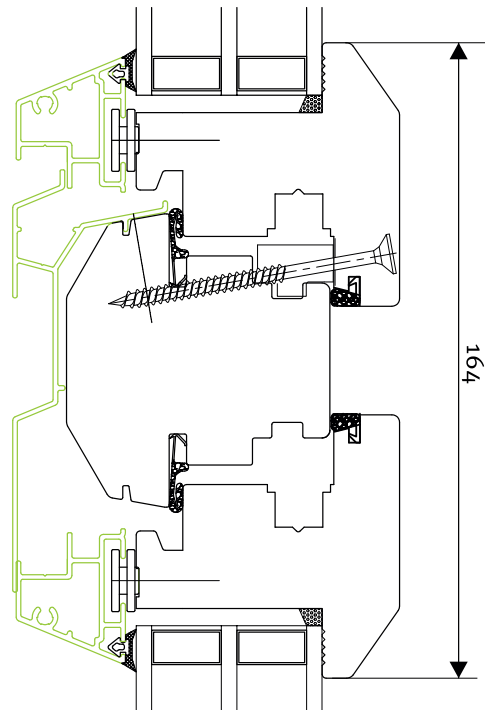

Impost