




Soojapidavus:

U-arv kuni 0,74 W/m²K

Helipidavus:

Rw=35-45 dB

Ctr=30-41 dB

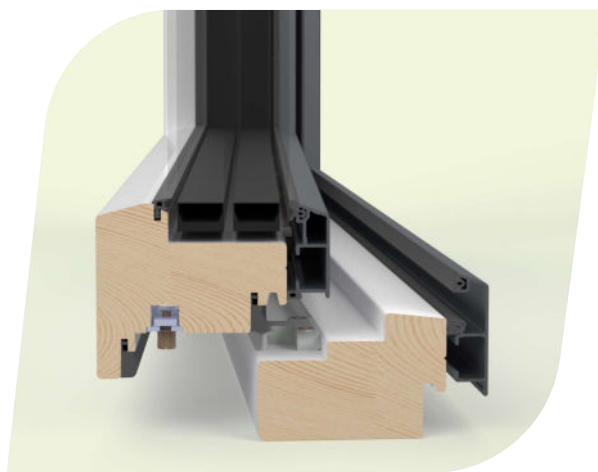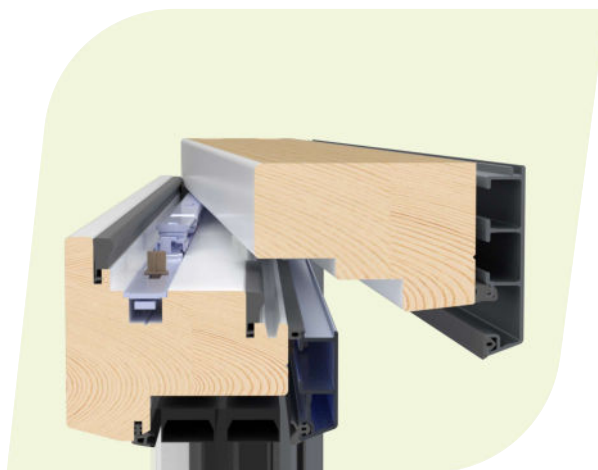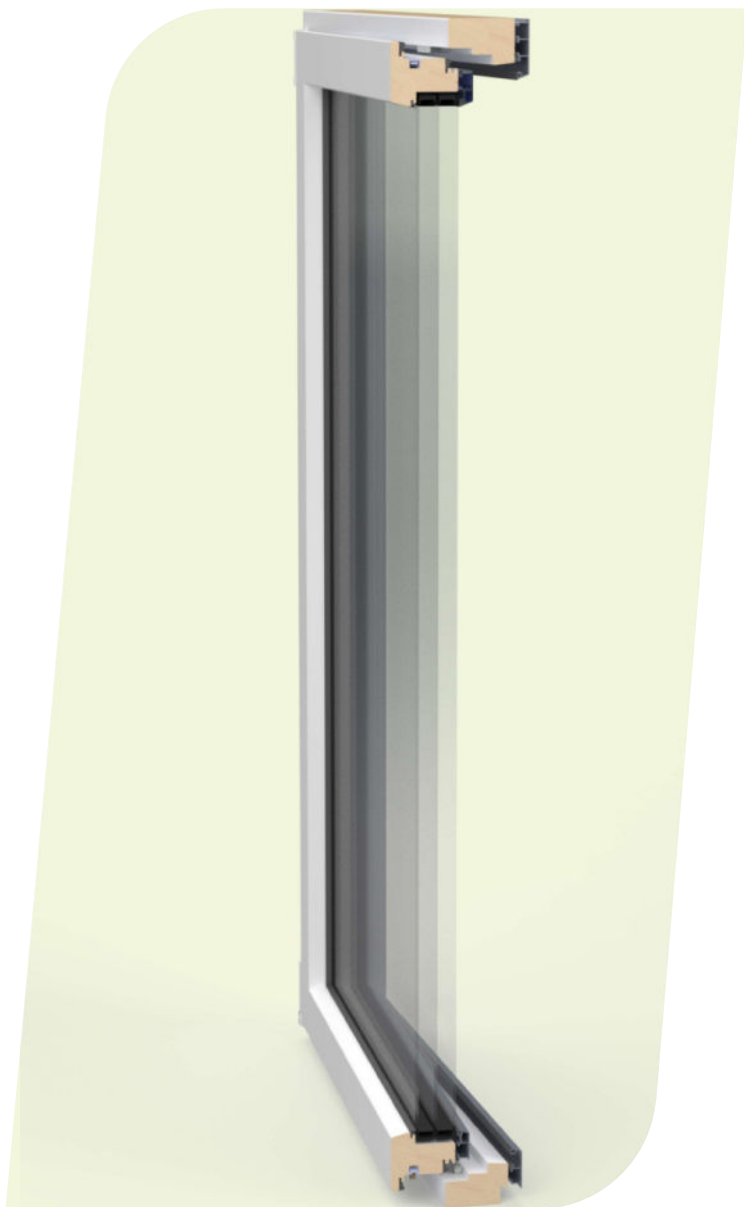

Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav **Fenestra FENIX PLUS aken** sobib hästi nii üksikelanutesse kui kortermajja. Üheraamiline kolmekordse klaaspaketiga puitaluminiiumaken on sissepoole pöördatav või pöörd- ja kaldavatav. Akna raam ja leng on väljastpoolt kaetud alumiiniumprofiilidega. Avatava akna saab kombineerida kinnise aknaga ühes lengis, kusjuures kinnise akna klaaspakett on paigaldatud otse lengi sisse, mis tagab suurema valgusava. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, sääsevõrgud, ribakardinad, tuulutusluugid ning dekoratiivliistud. Värvivalikuid on palju. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C5
Veepidavus E1200

testimõõt 1230x1480 (TÜV Eesti OÜ)

MÕÕDUD JA KUJU

Lengi sügavus 100,5mm
Soovituslik pindala raamil 3 m², lengil 6 m², raami kaal kuni 150kg.
Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud.

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätkudeta.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

PINNAVIIMISTLUS

Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel TINTEX). Värvivalik on lai.

KLAASID



Klaaspaketid on 52mm kolmekordne parendatud omadustega SFS-standardijärgne. Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketi helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

SULUSED JA FURNITUUR


Sulused (Roto NX) ja lingid (Hoppe) kuuluvad standardvalikusse. Linkide mudelite- ja värvivalik on suur.

TIHENDID


Tihenditena kasutame erinevaid TPE ja Q-lon kõrgekvaliteedilisi tihendeid.

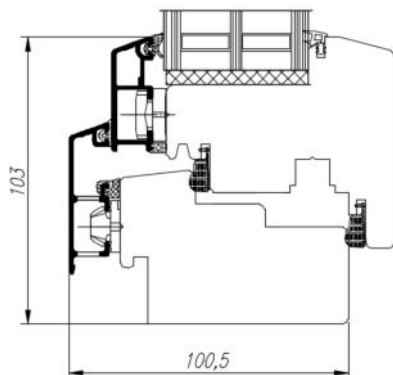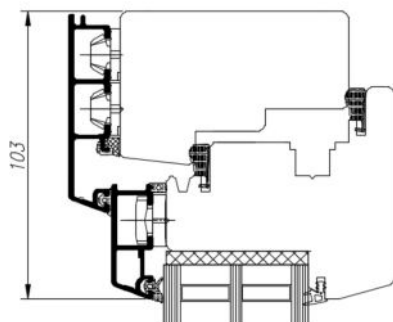

Üla- ja alaleng

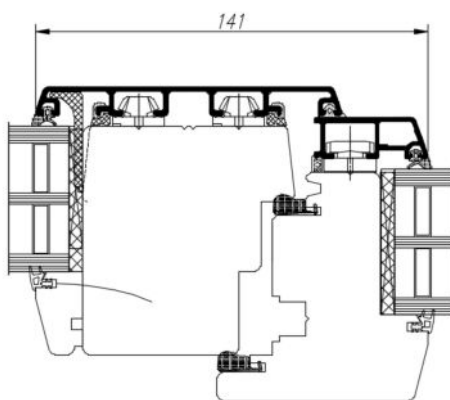

Vertikaalne impost

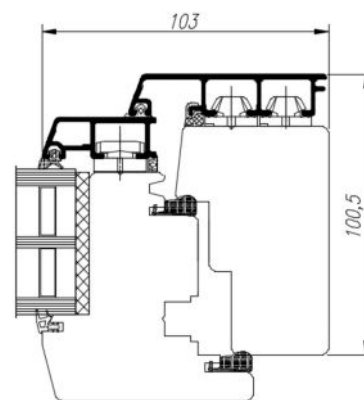

Külgleng