
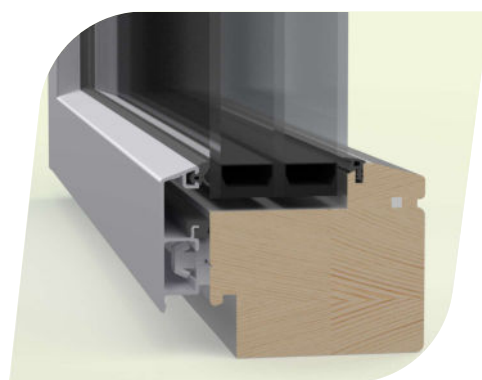


Soojapidavus:

U-arv kuni 0,72 W/m²K

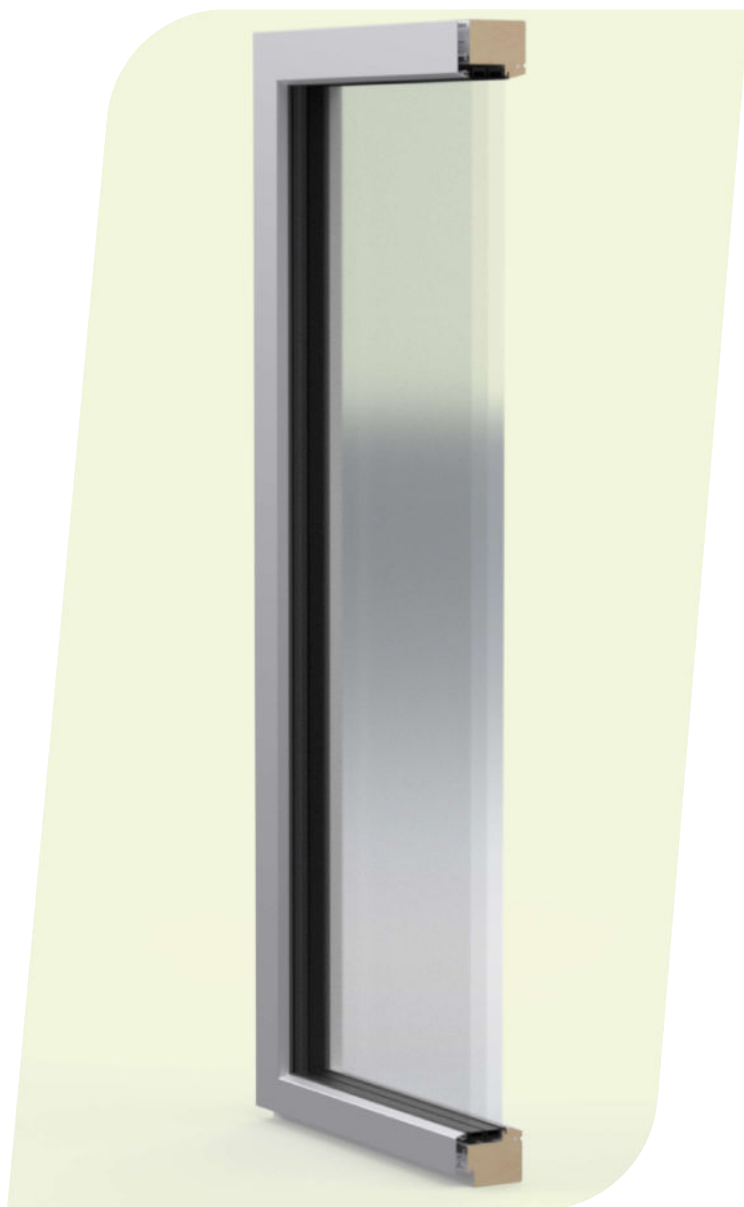

Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav **Fenestra FENIX PLUS FIXED aken** sobib hästi nii üksikelanutesse kui kortermajja. Kinnise akna klaaspakett on paigaldatud otse lengi, mis tagab suurema valgusava ja saab kombineerida avatava aknaga ühes lengis. Akna leng on väljastpoolt kaetud alumiiniumprofiilidega. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, ribakardinad ning dekoratiivliistud. Värvivalikuid on palju. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

FENIX PLUS FIXED

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C5
Veepidavus E1500

testimõõt 1230x1480 (TÜV Eesti OÜ)

MÕÕDUD JA KUJU

Lengi sügavus 100,5mm
Soovituslik pindala raamil lengil 6 m².
Eri lahendusena suuremad mõõdud võimalikud.

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätkudeta.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

PINNAVIIMISTLUS


Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel TINTEX). Värvivalik on lai.

KLAASID


Klaaspaketid on 52mm kolmekordne parendatud omadustega SFS-standardijärgne. Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketi helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

TIHENDID


Tihenditena kasutame erinevaid TPE kõrgekvaliteedilisi tihendeid.

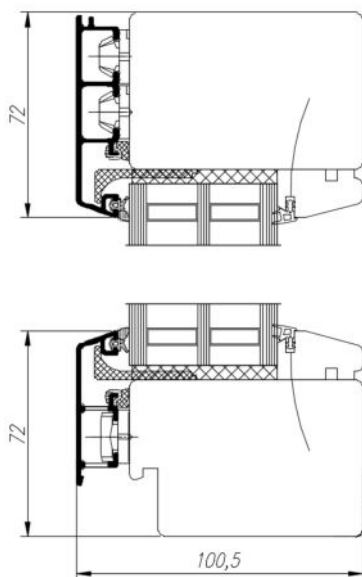

Üla- ja alaleng

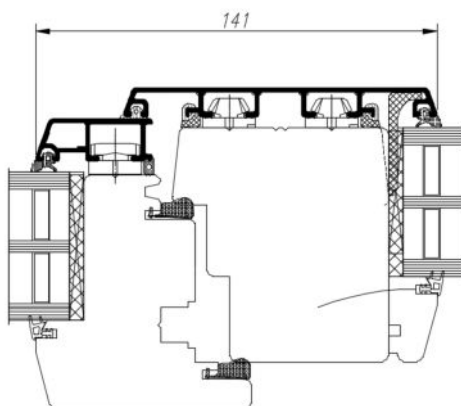

Vertikaalne impost

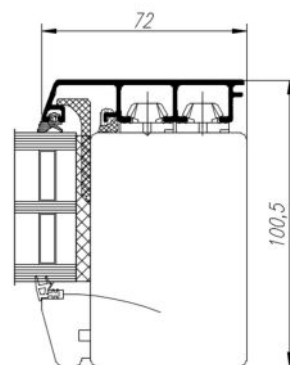

Külgleng