



Fenestra Swing on väljapoole avanev puitaluumiiniumaken, mille lengi sügavus on 115mm ja välisraam on hooldusvabast alumiiniumist. Pesuks on võimalik akna välisraami pöörata sissepoole ja nii saab välisklaasi pesta toa poolt (kaks pestavat pinda).

MÕÕDUD

Laius: min 495mm ja max 1650mm; kõrgus: min 545mm ja max 1780mm. Akna maksimaalne kaal 80kg.

PUIT

Okaspuu, töödeldud ja valitud kvaliteedistandardi SFS 4433 järgi. Lengid on liimitud sõrmjätkatud puitlamellidest ilmastikukindla liimiga D4.

TIHENDID

Siseraami tihendiks on Trelleborg tihendid.

ALUMIIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud.

PINNAVIIMISTLUS

Kasutatakse värvi (näiteks RAL kataloog) või peitsi (AkzoNobel TINTEX kataloog).

KLAASID

Üheraamiline kolmeklaasiline energiasäästlik klaaspakett.


OMADUSED

Soojapidavus:


U-arv standardklaasiga 0,83

U-arv eriklaasiga kuni 0,80 (VTT arvutuslik, mõõt 1230x1480)

Heliisolatsioon $R_w=33\text{dB}$

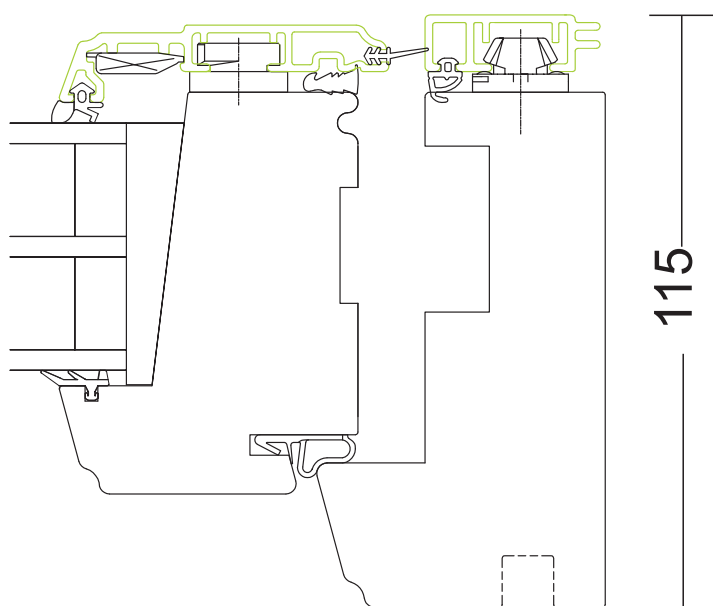

Küljeleng

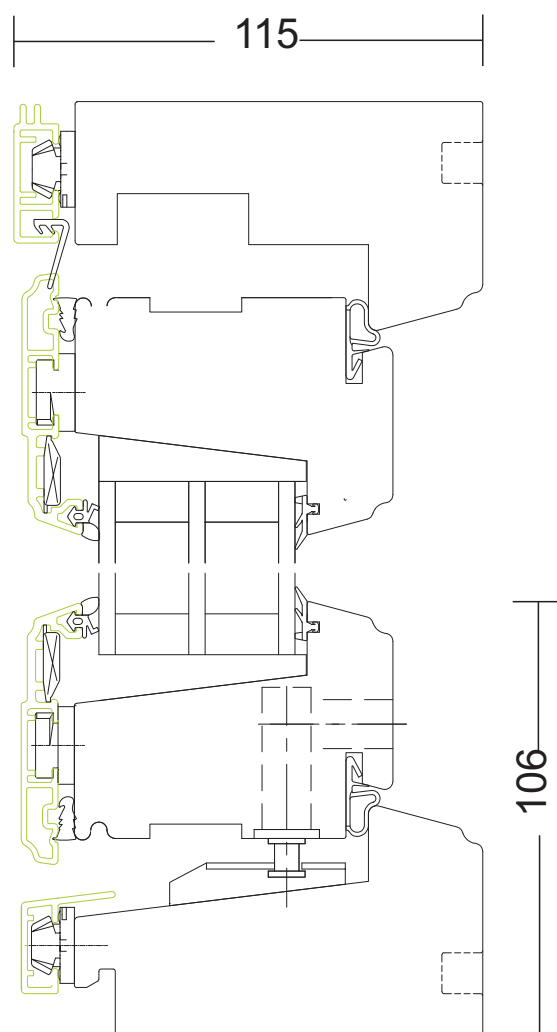

Üla-/alaleng