

KALD-PÖÖRDAVATAV PUITALUMIINIUMAKEN

Soojapidavus:



U-arv standardklaasiga 0,83 W/m²K

U-arv eriklaasiga 0,79 W/m²K

Helipidavus:

Standardklaasil $R_w = 33$ dB

Eriklaasil kuni $R_w = 42$ dB

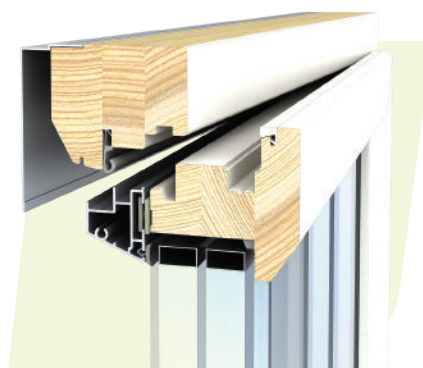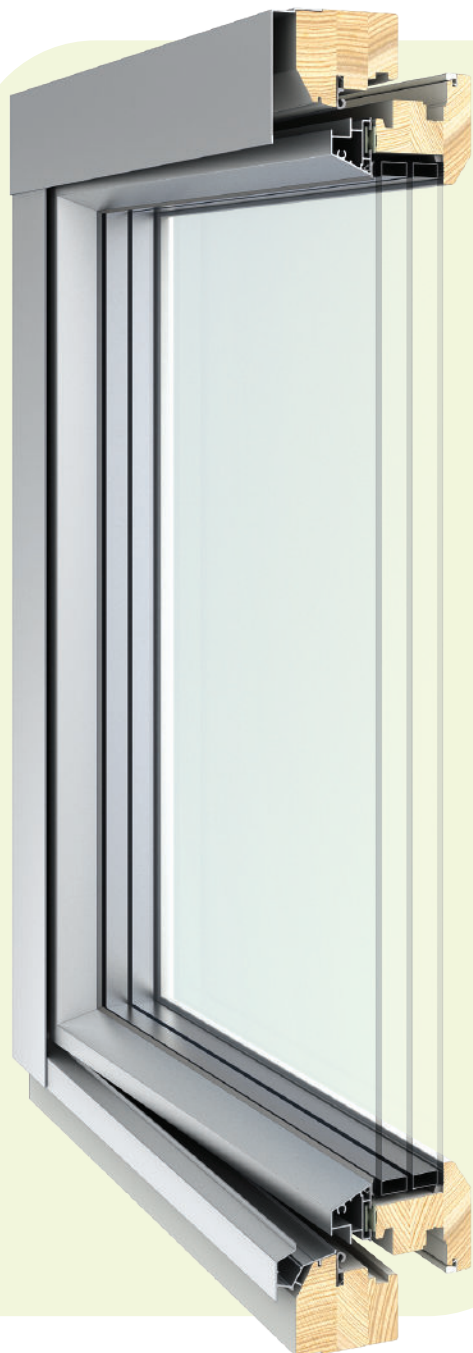

Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav **Fenestra Fenix aken** sobib hästi nii üksikelanutesse kui kortermajja. Üheraamiline kolmekordse klaaspaketiga puitaluiniiumaken on sissepoole pöördatav või pöörd- ja kaldavatav. Akna raam ja leng on väljastpoolt kaetud alumiiniumprofiilidega. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, sääsevõrgud, ribakardinad, tuulutusluugid ning dekoratiivliistud. Värvivalikuid on palju. Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass erisulustega C5
Veepidavus E1200

testimõõt 1190x1190 (EES Oy)

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lendid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätikuteta.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

PINNAVIIMISTLUS

Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel TINTEX). Värvivalik on lai.

MÕÕDUD JA KUJU

Lengi sügavus 84mm

Soovituslik pindala raamil 3 m², lengil 6 m², raami kaal kuni 130kg.

Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud.

Pakume erikujulisi aknaid - ümarad, kumerad, kaldnurksed jne.

KLAASID

Standardpaketi on kolmekordne parendatud omadustega SFS-standardijärgne klaaspakett 3K4Sel/4/4Sel-18 CU+ARG.

Klaaspaketi paksus 48mm. Vaheliistu laius 18mm.


Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketi helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

SULUSED JA FURNITUUR


Sulused (Siegenia, Maco) ja lingid (Hoppe) kuuluvad standardvalikusse. Linkide mudelite- ja värvivalik on suur.

TIHENDID


Tihenditena kasutame erinevaid kõrgekvaliteedilisi tihendeid.

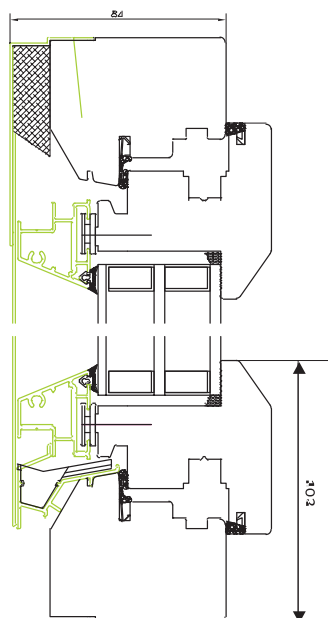

Üla- ja alaleng

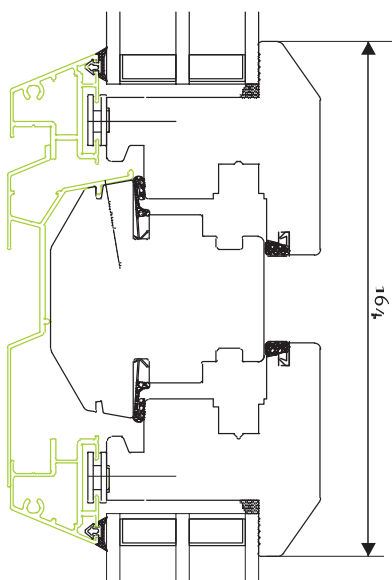

Impost

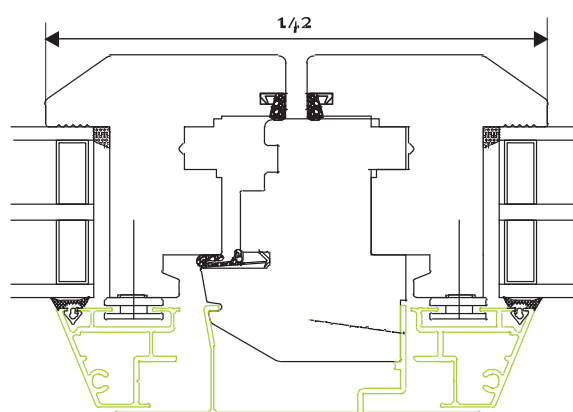

Kokkuvalts